

New Choice personaleskabe



FUNKTIONER

- Fleksibelt system
- 2 størrelser rum og 3 forskellige højder
- 4 forskellige typer låse
- Mix & Match forskellige typer materialer
- 2 forskellige størrelser låger

CERTIFIKATER

- LST EN 14073-1:2004
- LST EN 14073-2:2004
- LST EN 14073-3:2004
- LST EN 14074-2004

TEKNISK INFORMATION

Korpus

- 18 mm decor laminat med 1 mm ABS kant
- Sidevægge vil altid have huller, som kan skjules med plastikdupper
- Farverne på plastidupperne vil altid matche farven på korpus

Top & bund

- 18 mm decor laminat med 1 mm ABS kant

Bagplade

- 18 mm decor laminat

Hylder

- 18 mm decor laminat med 1 mm ABS kant

Låger

- 18 mm decor laminat med 1 mm ABS kant
- 18 mm træfinér på spånplade med 1,5 mm ABS kant
- 17,5-18 mm HPL laminat på spånplade med 2 mm ABS kant
- 107° åbning med soft close

Fødder

- Sorte stillesko i plastik, H=17 mm + 10 mm

Låse

- Cylinderlås (AP) Standard
- Kombinationslås (BP)
- 4G-serien elektronisk RFID-lås til fælles brug (DS)*
- 4G-serien elektronisk RFID-lås til personligt brug (DP)*
- 4G-serien elektronisk TASTATUR-lås til fælles brug (CS)
- 4G-serien elektronisk TASTATUR-lås til personligt brug (CP)

*RFID-låse fungerer med alle Mifare-kort og HID iClass-kort

Tilbehør

Toppaneler

- 16 mm decor laminat med 1 mm ABS kant
- 17 mm træfinér på spånplade med 1,5 mm ABS kant
Størrelser: 451x502 mm, 902x502 mm, 1353x502 mm,
- 1804x502 mm.

Metal hylder

- Metal hylde til papirer mm. (H=0,8 mm) Centralt
Udvendige mål: 380x316 mm, H=108 mm.
Indvendige mål: 300x300 mm, H=100 mm.
- Metal hylde til papirer mm. (H=0,8 mm) Højre
Udvendige mål: 340x316 mm, H=140 mm.
Indvendige mål: 300x300 mm, H=100 mm.
- Pulverlakeret metal

Krog til overtøj mm.

- Pulverlakeret metal
- Størrelse: 20x28, H=62 mm.

Plexiglas navneskilt

- Størrelse: 90x60, H=1,5 mm.

Nøgler



Programmeringsnøgle

- Registrerer Managers Bypass Keys
- Giver adgang i tilfælde af glemt/tabt brugeroplysninger (kort eller nøgle)
- Tillader ledelsesrevision/inspektion
- Der kræves 1 programmeringsnøgle pr. låsesystem




Manager Bypass nøgle

- Tildeler RFID-kort og brugernøgle
- Giver adgang i tilfælde af glemt/tabt brugeroplysninger (kort eller nøgle)
- Tillader ledelsesrevision/inspektion
- Giver ekstern strøm i tilfælde af batterifejl
- Der kan registreres op til 20 Manager Bypass Keys pr. lås

Anbefalet 1 programmeringsnøgle og 1-2 Manager Bypass nøgle pr. kontor. Der kan registreres op til 20 Manager Bypass nøgle til hver lås.


Modeller

B = 450 mm, D = 500 mm


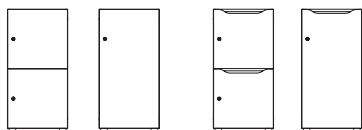


H = 917 mm


Indvendige mål
B 414 mm
D 460 mm
H 430 mm




Indvendige mål
B 414 mm
D 460 mm
H 860 mm

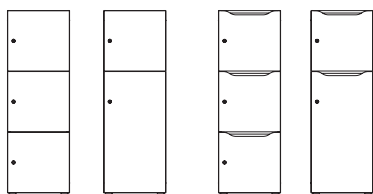


H = 1367 mm



H = 1817 mm



Tilbehør




Metal hylde
centralt



Metal hylde
Højre



Krog til overtøj



Plexiglas
navneskilt



Brugerkort



Toppaneler



Pin til nulstilling
af BP låse



Master key




CP/CS lås



DP/DS lås

EKSTRA INFORMATION

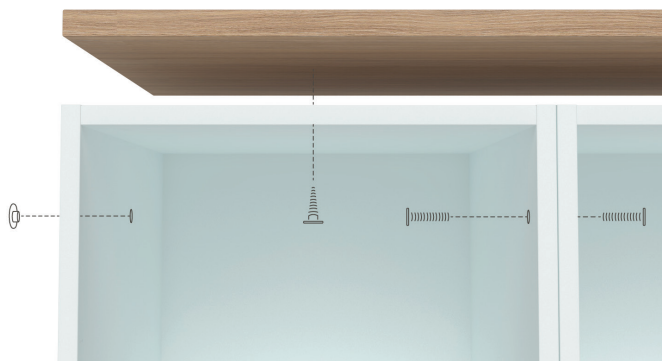


- **Sammenkobling af flere personaleskabe.**

Skabene er forberedt til at tilføje yderligere sektioner. Først skal du sørge for at samtlige skabe er justeret, så overkanter er i samme niveau. Herefter fastgøres de til hinanden med de medfølgende skruer og bøsninger. På ydersiden dækkes de forborede huller med de medfølgende plastikdupper. Se beskrivelse i samlevejledningen.

Bemærk: Kun skabe i samme højde kan sættes sammen.

- **Montering af toppanel.** Når højden af alle skabe er nivelleret og skabene er forbundet, kan toppen samles. Først skal du sætte toppanelet på skabene. Skru den derefter fast med træskruerne gennem bundhullerne i toppladen i skabene. Efter det vil toppen blive fastgjort til skabene.

- Toppaneler (bredde og dybde) er lidt større end målene for den mulige kombination af personaleskabe. For eksempel kan kombinationer, hvortil der tilbydes et dekorativt top panel, være i disse mål: 450, 900, 1350, 1800 mm. Men toppanellerne er 451, 902, 1353 og 1804 mm. Det betyder, at der er en tolerance på 1 mm til hver side.

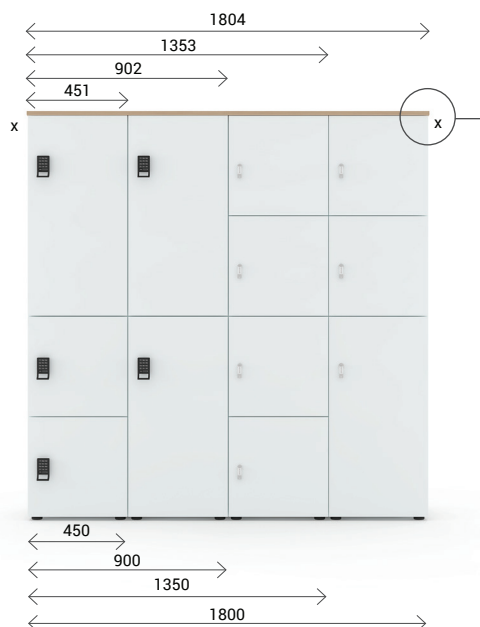

Personaleskab total bredde 450 ≠ Toppanel bredde
 $451 \times = (\text{toppanel} - \text{skabs total bredde}) / 2$

Billede	Låse type	Brug	Master key	Skal bestilles	Tilvalg
	AP	Nøgle	Personlig	 2233239816	Master key (2233239816) Udskiftningsnøgle (3223459490) Ny cylinder med 2 nøgler (2233239916)
	BP	Kode	Personlig	 3223459390 3223459690	Master key (3223459390) Pin til nulstilling (3223459690)
	CP CS	Kode	Personlig eller fælles	 3223459190	Manager key (3223459190) 1-2 pr. kontor Programmeringnøgle (3223459290) 1 pr. kontor
	DP DS	Kort	Personlig eller fælles	 3223459190	Manager key (3223459190) 1-2 pr. kontor Programmeringnøgle (3223459290) 1 pr. kontor Brugerkort (3223459590)*

*Eller brug dit kort (Mifare eller HID iClass-kort)