

Model 330



RONDA® 330 er en kompakt og meget robust støvsuger med indbygget pumpe med niveauføler for automatisk start til kontinuerlig drift og udpumpning af opsugt væske. Maskinen er velegnet til opsugning af større mængder af såvel rent vand som smudsig vand fra oversvømmelser.

Velegnet til skadeservice, tømning af kar, rensning af bassiner, læsning af kældere, i byggebranchen m.m.

RONDA® 330 filtrerer den opsugede væske i filtersækken og partikler større end 0,5 mm tilbageholdes, mens resten pumpes videre. Filtersækken kan tømmes og genbruges.

Tekniske data

| | |
|---|----------------------------------|
| By-pass motor A 40 | 1000 W |
| Spænding | 230 V |
| Udtag, max. | 480 W |
| Data for den installerede motor: | |
| - Vakuum, max. (per motor)..... | 2200 mmVs/21 kPa |
| - Luftmængde, max. (per motor) | 53 l/sek./191 m ³ /t. |
| Støjniveau (ISO 11201) | <70 dB(A) |
| Sugeeffekt, max. ((P2) baseret på IEC 60312)* | 285 W |
| Opsamlingskapacitet (pose/beholder) | -/42 l |
| Forfilter | 0,34 m ² |
| HEPA-filter | - m ² |
| Højde | 815 mm |
| Bredde | 440 mm |
| Længde/dybde..... | 425 mm |
| Vægt uden tilbehør | 20 kg |
| Beolderstuds..... | Ø 50 mm |
| Ledningslængde | 8 m |
| Opsamling væske..... | 30 l |
| Løftehøjde pumpe | 7,5 m |
| Vandmængde pumpe | 187 l/min. |
| Afgangsstuds..... | 5/4 tommer |

* Data på maskinen med 4 m Ø 38 mm slange




- Dykpumpe i rustfrit stål,
- Handy, kompakt og let at transportere
- Robust kørestel
- Kraftig sugemotor
- Lavt støjniveau

Model 330

Standardtilbehør

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| 40 mm håndværkersæt | 80.33.4016 |
| 1. Plastslange, ø 38 mm - 4 m | 84.54.3809 |
| 2. Komplet rør med bøjning | 80.52.2160 |
| 3. Fugemundstykke | 80.34.4000 |
| 4. Rund børste | 80.34.4001 |
| 5. Gulvmundstykke V-370 | 84.38.3621 |

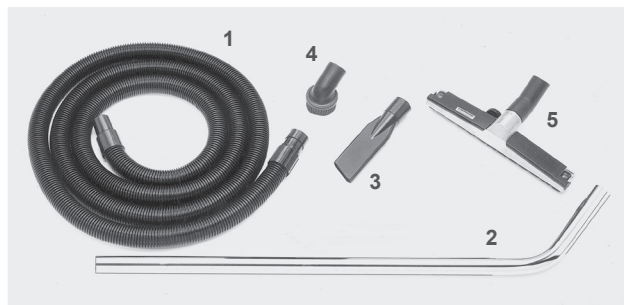

Standardfiltre

| | |
|--------------------------|------------|
| Filtersæk, #0,5 mm | 84.67.4025 |
|--------------------------|------------|



Ekstratilbehør

| | |
|---|------------|
| Afgangsslange, flad ø 35 mm | 84.54.0044 |
| 5/4 Geka kobling m/drejeled og tilspænding | 85.95.4700 |
| 5/4 Geka kobling m/drejeled (til samling af ekstra slange) | 85.95.0015 |
| Spændebånd for samme | 83.97.4761 |