



# 912904 VACUPRESS SUPERELASTIC

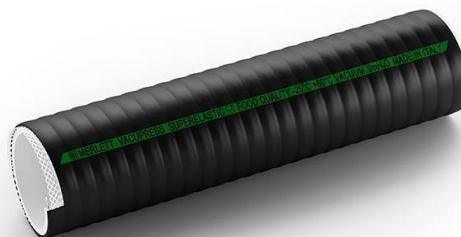

TO LAGS PVC SLANGE MED INDLAGT STÅLSPIRAL OG POLYESTER ARMERING. TIL SUGE- OG TRYKOPGAVER. FØDVARERKVALITET I HENHOLD TIL EU NORM 1935/2004

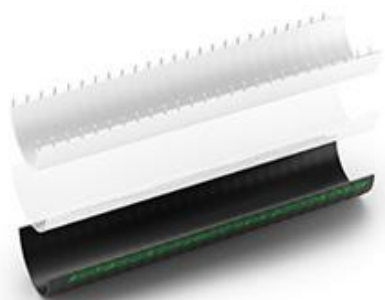

GLAT OVERFLADE

\*\*\*\*\*



FLEKSIBILITET

\*\*\*\*\*



SLID STYRKE

ISO 4649:<160 mm<sup>3</sup>



TEMPERATUR  
OMRÅDE

-25°C +60°C  
32°F +32°F



KEMIALIE  
RESISTENT

PVC tabel



TRYK STYRKE /  
RESISTENT

\*\*\*



UV RESISTENT

\*\*

INDVENDIG DIA	INDVENDIG DIA	UDVENDIG DIA		TOTAL GODSTYKKELSE	VÆGT	BØJNINGSRADIUS	ARBEJDSTRYK 1:3 23° C	ARBEJDSTRYK 1:4 23° C	SPRINGTRYK 23° C	VACUUM 23° C	SPIRAL STIGNING	SPIRAL RETNING	Ø SPIRAL	RULLE LÆNGDE	DISPONIBEL
inch	mm	mm	mm	g/m	mm	bar	bar	bar	m h <sub>2</sub> o	mm			mm	m	
3/4	<b>19</b>	28	4.5	475	70	20	16	60	9	8.5	venstre	1	60	PÅ LAGER	
1	<b>25</b>	35.5	5.2	680	80	16	12	48	9	9	venstre	1.2	60	PÅ LAGER	
	<b>30</b>	40.5	5.2	770	90	16	12	48	9	9.5	venstre	1.2	60	PÅ LAGER	
1 1/4	<b>32</b>	42.5	5.2	800	100	16	12	48	9	9.5	venstre	1.2	60	PÅ LAGER	
	<b>35</b>	47	6	1100	115	14	10	42	9	10	venstre	1.4	60	PÅ LAGER	
1 1/2	<b>38</b>	51	6.5	1200	125	14	10	42	9	10.5	venstre	1.4	30	PÅ LAGER	
	<b>40</b>	53	6.5	1220	130	14	10	42	9	11	venstre	1.4	30	PÅ LAGER	
1 3/4	<b>45</b>	58	6.5	1400	140	12	10	36	9	11	venstre	1.4	30	PÅ LAGER	
2	<b>50</b>	64	6.5	1600	150	12	10	36	9	11	venstre	1.6	30	PÅ LAGER	
	<b>60</b>	74	7	2000	180	12	10	36	9	11	venstre	1.6	30	PÅ LAGER	
2 1/2	<b>63</b>	77	7	2100	190	12	10	36	9	11	venstre	1.6	30	PÅ LAGER	
	<b>75</b>	91	8	2850	190	12	9	36	9	13.5	venstre	2	30	PÅ LAGER	
3	<b>76</b>	92	8	2900	210	12	9	36	9	13.5	venstre	2	30	PÅ LAGER	
	<b>80</b>	96	8	2950	220	10	8	30	9	14	venstre	2	30	PÅ LAGER	
3 1/2	<b>90</b>	107	8.5	3500	250	10	8	30	9	14	venstre	2	30	PÅ LAGER	
	<b>100</b>	117	8.5	3950	295	10	8	30	9	14.5	venstre	2	30	PÅ LAGER	
4	<b>102</b>	119	8.5	4000	300	10	8	30	9	14.5	venstre	2	30	PÅ LAGER	
	<b>120</b>	138	9	5300	350	8	6	24	9	15	venstre	2.5	20	PÅ LAGER	
5	<b>127</b>	145	9	5800	370	7	5	21	9	15	venstre	2.5	20	PÅ LAGER	
	<b>150</b>	169	9.5	6800	480	5	3	15	9	15.5	venstre	2.5	20	PRODUKTIONSVARER	
6	<b>152</b>	171	9.5	6850	480	5	3	15	9	15.5	venstre	2.5	20	PÅ LAGER	
	<b>200</b>	222	11	10300	650	3	2.5	9	9	22	venstre	3	10	PRODUKTIONSVARER	
8	<b>203</b>	225	11	10500	650	3	2.5	9	9	22	venstre	3	10	PRODUKTIONSVARER	

Alle tekniske data er ved en temperatur på 23° ± 2° (ISO291). - Tolerance på specifikation ± 5%