


Generelle sikkerhedsoplysninger

ADVARSEL

- Efter montering af bremseslangen til bremseenheden, påfyldning af bremsevæske og afluftning, skal grebet trykkes ind igen flere gange for at kontrollere, at bremserne fungerer normalt, og at der ikke er væskelækager på slangen eller systemet.
- Konnektorindsætningen er kun beregnet til SM-BH90. Anvend den ikke med andre typer bremseslanger, da det kan medføre væskeudsvinring.

Modelnummer	Længde	Farve
SM-BH90	11,2 mm	Sølv
SM-BH59 / 80	13,2 mm	Guld
YM-BH81	13,2 mm	Sølv

• Genbrug ikke olivenstykket eller tilslutningsindsatsen igen ved genmontering. En beskadiget eller genbrugt oliven eller tilslutningsindsats giver måske ikke en sikker slangen tilslutning, men kan forårsage, at slangen falder fra bremsegrebet. Hvis slangen falder fra, er der fare for, at bremserne pludselig ikke fungerer.

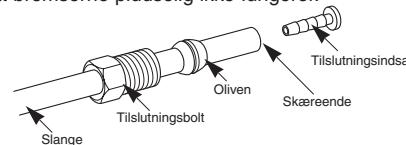

• Skær slangen således, at skæreenden er lodret på længden af slangen. Hvis slangen er skæret i vinkel, kan der flyde væske ud.



- Hvis der flyder væske ud, skal du omgående stoppe med at bruge bremserne og reparere omhyggeligt. Hvis du fortsætter med at køre på cyklen, mens der siver væske ud, vil der være fare for, at bremserne pludselig ikke virker.
- Tag serviceanvisningerne frem og læs dem grundigt, inden du monterer cykeldelene. Løse, slidte eller beskadigede dele kan resultere i, at cyklen vælter og at du derved kommer slemt til skade. Vi anbefaler stærkt, at du kun bruger ægte Shimano-reservevedele.
- Læs disse tekniske serviceanvisninger grundigt og gem dem til senere brug.

FORSIGTIG

- Ved afskæring af slangen, skal du være forsigtig med håndtering af kniven, så der ikke sker skade.
- Pas på ikke at komme til skade på olivennen.

Bemærk

- Der er ikke garanti for, at delene ikke slides naturligt eller forringes ved normalt brug.
- Læs også serviceanvisningerne til skivebremserne grundigt.

Teknisk serviceanvisninger

SI-8JA0A-003


SM-BH90-SB

Bremseslangen

For bedst mulig funktion anbefaler vi, at du bruger de følgende kombinationer

Bremseslangen	SM-BH90-SB
Caliper	BR-M985 / M785 / M666
Bremsegreb	BL-M988 / M985 / M785 / T785 / M666
Mineralolie	SM-DB-OIL


- Brug en genstand, såsom en nål, til at glatte indersiden af skæreenden på slangen, og montér derefter tilslutningsindsatsen. Tilslut slangen til TL-BH61 som vist i illustrationen og fastgør TL-BH61 i en skruetvinge. Brug derefter en hammer eller lignende til at slå tilslutningsindsatsen forsigtigt i, indtil basisstykket af tilslutningsindsatsen rører enden af slangen. Hvis enden af slangen ikke rører basisstykket af tilslutningsindsatsen, kan slangen falde af, eller der kan forekomme lækager.

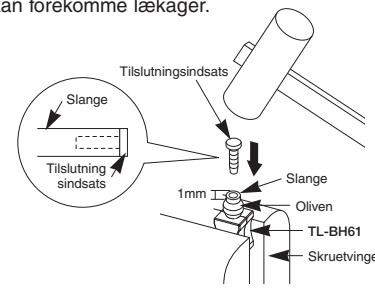

Montering


- Brug en hobbykniv eller et lignende redskab til at skære slangen af.

* Det er vigtigt at håndtere hobbykniven sikert og korrekt i overensstemmelse med den medfølgende vejledning.




2. < I bremsegrebsenden >



Før slangen gennem tilslutningsbolt og oliven som vist i illustrationen.

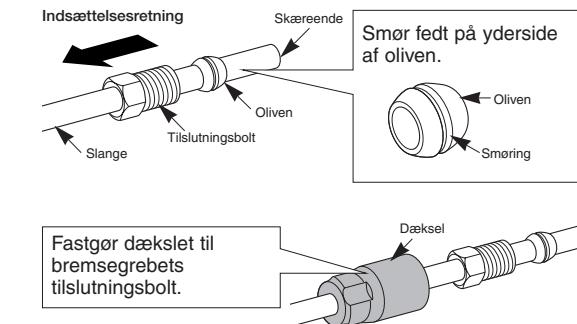


- For at kunne kontrollere, at slangen ender korrekt fastgjort i basisstykket af slangen tilslutningen på bremsegrebet, skal der laves et mærke på slangen i forvejen som vist i illustrationen. (Som tommelfingerregel skal længden på slangen inde i monteringen være cirka 11 mm målt fra slangen skæreende.)



- Efter kontrol af, at olivenen er placeret som vist i illustrationen, skal der smøres fedt på tilslutningsboltenes gevind, og derefter skal slangen fastgøres til bremsegrebet som vist i illustrationen.




- Mens du skubber bremseslangen, skal du spænde tilslutningsbolten.



< I caliperenden >
Kontrollér, at O-ringene er placeret i rillerne i såvel toppen som bunden af banjoen, og fastgør derefter banjoen til caliperne som vist på illustrationen. Kontrollér, at O-ringene ikke stikker frem fra rillerne nu.

Der er smurt fedt på O-ring'en.

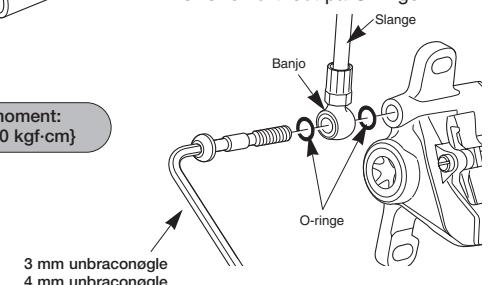

* Serviceanvisninger på andre sprog kan findes på :
<http://techdocs.shimano.com>

Bemærk: Specifikationerne kan blive ændret uden forudgående varsel pga. forbedringer. (Danish)