

KNAPFUNKTIONER

Ud over touchskærmen har ROX 12.0 knapper med følgende funktioner:



1 POWER-KNAP:

Hold inde:

Sluk

Sluk/skærmlås

2 VENSTRE KNAP:

Rul til venstre

På kortet:

Zoom

3 HØJRE KNAP:

Rul til højre

På kortet:

Zoom

Workout:

Hold inde ► Start næste fase

4 STOP-KNAP:

Stop træning

2 tryk:

Afslut træning

(gem/slet)




5 START/RUNDE-KNAP:

Start træning /tag en runde

6 HOME-KNAP:


Tilbage til startskærmen

INSTALLATION AF HOLDER OG ROX 12.0

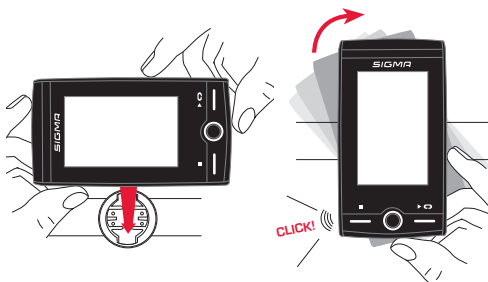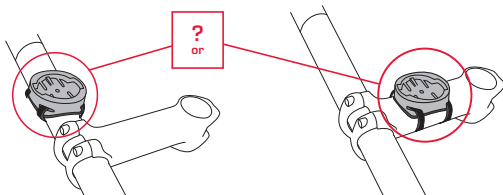

DK

INSTALLATION AF BUTLER

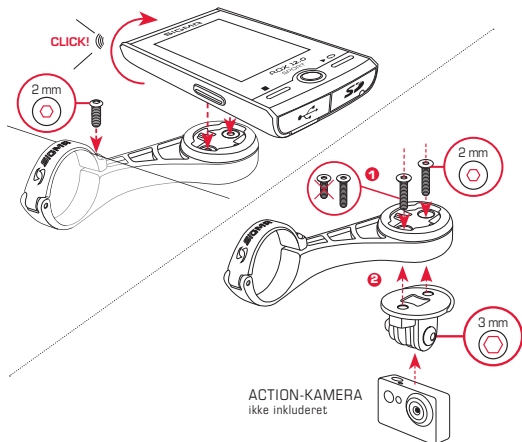

PARRING AF ANT+ SENSORER

For at sensorerne (ANT+) kan bruges, skal de parres med ROX 12.0. Vælg menupunktet **INDSTILLINGER ► TILSLUTNING AF SENSOR** for at udføre parringen. Der er flere måder at parre sensorerne på:


- Med **VÆLG SENSOR**
kan du søge efter en bestemt type sensor
- Med **SØG ALLE**
kan du søge efter alle sensorer, der er i nærheden
- **Indtastning af sensor-ID,**
hvis du kender det

Kontrollér altid, at kun de sensorer, der skal parres, er aktiverede, før du starter søgningen. Start søgningen med **SØG ALLE** eller **SØG SENSOR ►** ønsket sensortype. Efter få sekunder vises sensoren og det tilhørende sensor-ID. Vælg den ønskede sensor for at tilslutte den. De parrede sensorer ses under **TILSLUTTEDE SENSORER**.


Dette produkt er certificeret i henhold til ANT+ og opfylder specifikationerne for ANT+. www.thisisant.com/directory

MONTERING AF SENSOR


Indgår kun i den fulde pakke:

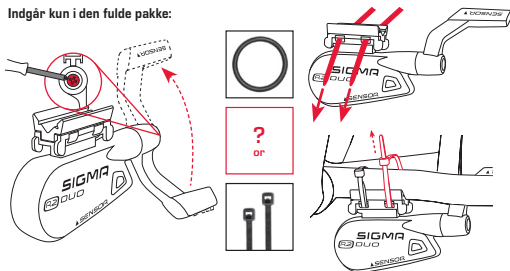

Indgår kun i den fulde pakke:

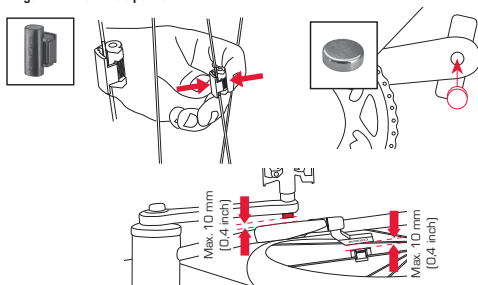


Indgår kun i den fulde pakke:

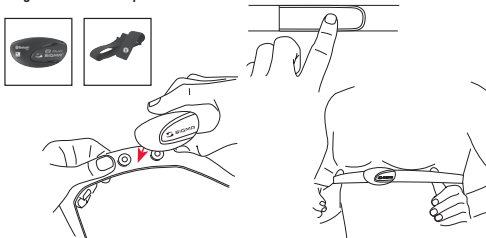


DK

OPLADNING AF ENHEDEN

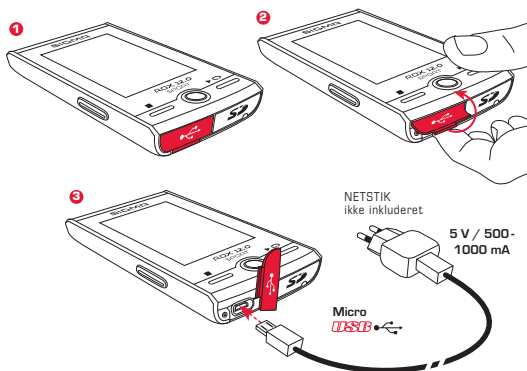

ISÆTTNING AF SD-KORT

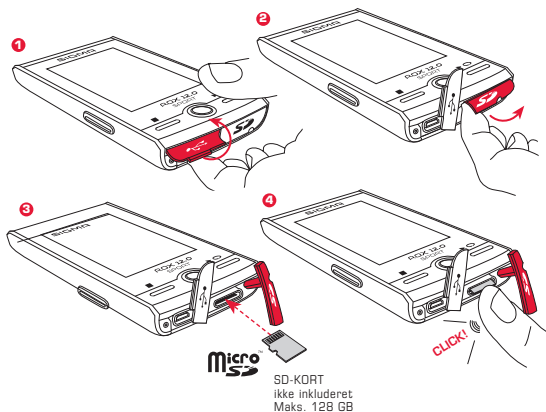

WI-FI-FORBINDELSE

For at du kan få størst mulig nytte af din ROX 12.0, anbefaler vi, at du straks fra starten opretter en Wi-Fi-forbindelse til dit hjemmenetværk og tilmelder dig SIGMA Cloud. På den måde kan du hurtigt og nemt overføre dine data trådløst til SIGMA CLOUD eller andre tjenester.

FUNGERER BEDST SAMMEN MED



SIGMA LINK



DATA CENTER

www.sigma-download.com



SIGMA CLOUD

www.sigma-data-cloud.com

JURIDISKE OPLYSNINGER

ANVISNINGER I BRUG AF NAVIGATION

VIGTIGT: Betjen ikke enheden under kørslen, og hold hele tiden øje med dine omgivelser for at kunne opdage mulige farer i tide. Indtast din destination før kørslen for at få en sikker tur. Følg altid den lokale skiltning, og overhold færdselsreglerne. Brug din sunde fornuft, hvis der er uoverensstemmelser mellem den foreslåede rute og de lokale forhold. Hvis en vej har taget skade af miljøpåvirkninger eller lignende, må du overveje, om det stadig er sikkert at køre på den.

GPS-ANVISNING

Under visse omstændigheder er enhedens ydeevne indskrænket. For eksempel kan enheder, der bruger det jordbaserede bredbåndsnet, påvirke modtagekvaliteten negativt.

OSM-KORT

Kortene er opdateret på produktionstidspunktet. Alligevel kan det forekomme, at allerede kendte gader, veje, husnumre osv. ikke er med. Det er ikke en fejl, men sker, fordi vejnettet er under stadig forandring. Navigationen er baseret på kortene fra Open Street Map (OSM). OSM er et internetprojekt til fælles offentlig gavn. Styrken ligger i, at enhver kan være med til at forbedre kvaliteten.

DK

OPDATERINGER

ROX 12.0 såvel som de installerede kort kan opdateres. For at kunne udføre en opdatering skal du have en Wi-Fi-forbindelse. Da enkelte opdateringer kan tage et stykke tid, anbefales det at udføre opdateringen i forbindelse med opladning af ROX 12.0.

SPECIFIKATIONER

RF Interface	Frequency Range	Maximum RF output power:	Number of channels:
WLAN EU/ETSI	2402 - 2483 MHz	17.7 dBm	13
WLAN North America/FCC	2402 - 2473 MHz	17.7 dBm	11
Bluetooth	2400 - 2483 MHz	8.5 dBm	79
Bluetooth Low Energy	2400 - 2483 MHz	2.5 dBm	40
ANT+	2403 - 2480 MHz	2.3 dBm	77
GPS	1575.42 MHz	N / A [receiver only]	N / A
GLONASS	1602 MHz	N / A [receiver only]	N / A
R1 ANT+ / BLE	2.4 GHz / 2.4 GHz	-6.31 dBm / 3.04 dBm	N / A
R2 ANT+ / BLE	2.4 GHz / 2.4 GHz	0.85 dBm / 3.81 dBm	N / A

Omgivelsestemperatur

	ROX 12.0	R1 DUO	R2 DUO
Temperaturområde	-10°C - + 60°C	-5°C - + 50°C	-10°C - + 60°C

ROX 12.0 opladningstemperaturområde fra 0 °C til +50 °C

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Yderligere oplysninger fås på: www.sigma-qr.com



GARANTI, REKLAMATIONSRET, JURIDISKE OPLYSNINGER

Vi hæfter over for vores aftalepartner for fejl og mangler i henhold til gældende lov. Batterier er udelukket fra garantien. I tilfælde af reklamation bedes du henvende dig til den forhandler, som du har købt cykelcomputeren hos. Du kan også sende cykelcomputeren til nedenstående adresse sammen med din købskvittering og alle tilbehørsdele. Husk at sørge for tilstrækkelig porto.

SIGMA-ELEKTRO GmbH

Dr.-Julius-Leber-Straße 15

D-67433 Neustadt/Weinstraße

Service-Tel. +49(0)6321-9120-140

E-Mail: kundenservice@sigmasport.com

Ved berettiget reklamation modtager du en ny enhed. Du er kun berettiget til at modtage den på det pågældende tidspunkt aktuelle model. Producenten forbeholder sig ret til tekniske ændringer.

Batterier må ikke bortskaffes sammen med det almindelige husholdningsaffald! Aflever batterierne på den kommunale genbrugsstation eller i de dertil beregnede indsamlingsbokse.



Elektronisk udstyr må ikke bortskaffes sammen med det almindelige husholdningsaffald. Aflever udstyret på den kommunale genbrugsstation eller i de dertil beregnede indsamlingsbokse.



Inden bortskaffelse skal alle personrelaterede data slettes fra enheden.

Overensstemmelseserklæringen findes på: ce.sigmasport.com/rox12

EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Vi, SIGMA-ELEKTRO GmbH, Dr. Julius Leber Str. 15, D-67433 Neustadt/Weinstraße, erklærer, at cykelcomputer ROX 12.0 og senderne R1 Duo og R2 Duo ved tilsigtet brug opfylder de grundlæggende krav i henhold til radioudstyrsdirektivet RED 2014/53/EU og RoHS-direktivet 2011/65/EU.

DK