



## Beskrivelse

green:ID LED lyspaneler er fremstillet med kvalitetskomponenter, så man trygt kan udskifte de eksisterende lysarmaturer og opnå samme lyskvalitet men med markant mindre strømforbrug - til gavn for både miljø og budgettet.

## Funktioner/fordele

Panelerne er under 9 mm. høje, og de er 5 mm. mindre i bredden for perfekt pasform til T-skinne loftmoduler, men de kan også via tilbehør monteres i lofter med skjult skinnesystem, ligesom de kan monteres nedhængt via wiresæt eller påbygget via monteringsramme.

## Anvendelse

Kontorer, butikker, udstillinger og mange andre steder (indendørs)



## Specifikationer

MODEL	66700	66710	66720	66721	66730	66731
Størrelse	60x60	30x120	60x60	60x60	30x120	30x120
Forbrug	33W	33W	36W	36W	36W	36W
Lysfarve (kelvin)	3.000+4.000+5.700		4.000	3.000	4.000	3.000
Lysstyrke (lumen)	2.700-3.000		3.600	3.240	3.600	3.240
Mål, BxH (mm.)	595x595	295x1195	595x595	595x595	295x1195	295x1195
Mål, højde (mm.)	9	9	8	8	8	8
Spænding	800 mA (33-42V DC)			900 mA (33-42V)		
Lysvinkel	120°					
Lysægtighed	CRI>90					
Power-faktor	0.9					
Tæthedegrad	IP40					
Driver	Tilbehør					
Dæmpbar	Ja (kompatibel med drivere til TRIAC, DALI og 1-10V dæmpning samt PUSH)					
Blændefaktor	UGR<19					
MacAdams	SDCM<6					
Levetid	L80B10 > 50.000 timer					
Garanti	5 år					
Driftstemperatur	-20° til +50° C					
Materiale	Ramme af aluminium, hvidlakeret					
Guide plate	PMMA med prismatisk overflade					

## Modeloversigt

Varenr.	Watt	Mål (mm.)	Driver
66700	33W	595x595	Ingen
66701	33W	595x595	Inkl. tænd/sluk driver
66702	33W	595x595	Inkl. DALI/PUSH driver
66703	33W	595x595	Inkl. 1-10V driver
66704	33W	595x595	Inkl. TRIAC/PUSH driver
66710	33W	295x1.195	Ingen
66711	33W	295x1.195	Inkl. tænd/sluk driver
66712	33W	295x1.195	Inkl. DALI/PUSH driver
66713	33W	295x1.195	Inkl. 1-10V driver
66714	33W	295x1.195	Inkl. TRIAC/PUSH driver

Varenr.	Watt	Mål (mm.)
6672X	36W	595x595
6673X	36W	295x1.195





- X: Lige nr. = 4.000 kelvin  
 X: Ulige nr. = 3.000 kelvin  
**Driver:**  
 X: 0/1 = Ingen driver  
 X: 2/3 = Inkl. tænd/sluk driver  
 X: 4/5 = Inkl. DALI/PUSH driver  
 X: 6/7 = Inkl. 1-10V driver  
 X: 8/9 = Inkl. TRIAC/PUSH driver



## Tilbehør

- Drivere enten tænd/sluk eller TRIAC/DALI/1-10V/PUSH dæmpbar
- Monteringsrammer – samles hurtigt via clips men stadig robust
- Clips-sæt for montering i lofter med skjult skinnesystem
- Wire-sæt for nedhængt montering

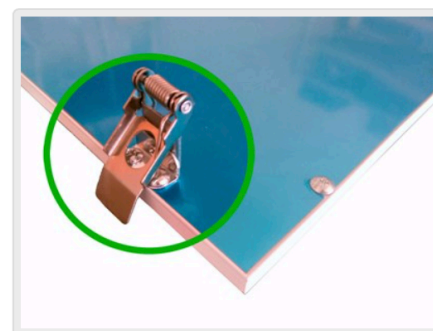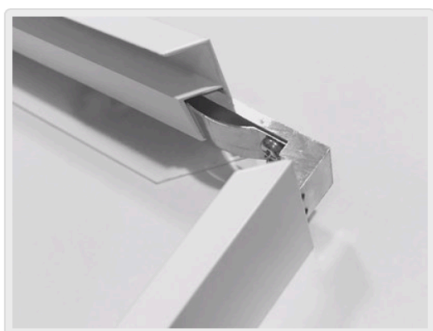

Opdateret: 27/09/2020