





## Facadeskrue med tætningskive, blankforzinket

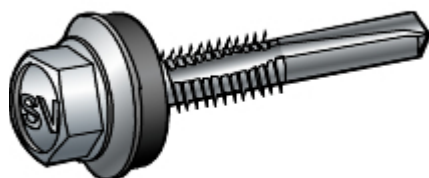

Artikel: **63530**

PLÅTSKRUV 5,5X50BS  
6KB FZB-150  
BYGGPLÅTSKRUV  
5,5X50 BORRSPETS  
SEKKANTSSK M BRI  
FZB

SITAC

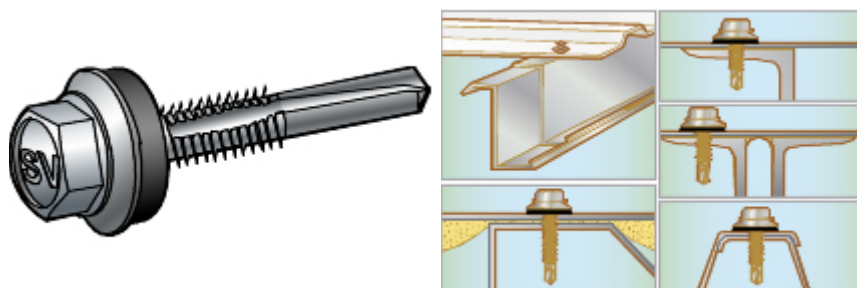

### Anvendelsesområde

Facadeskruen med tætningskive er beregnet til montering af metalplade på bjælke, metalplade på I-bjælke m.m. inden- og udendørs.

### Beskrivelse

Skruen er fremstillet af hærdet stål med blankforzinket eller CorrSeal, sølv C4-klassificeret overfladebehandling. Den har et sekskantet hoved og er

udstyret med en tætningskive med EPDM-gummi. Skruen er selvborende og gevindformende.

### Montering


For hurtig og effektiv montering bør der anvendes bits med justerbart dybdeanslag eller en gipsskruemaskine. Anbefalet omdrejningstal: 1200-2200 o/m.



ESSVE CorrSeal-overfladebehandling er typegodkendt af SITAC nr. 0075/05.

### Specifikation

	Blankforzinket	CorrSeal
Materiale	Hærdet stål SAE 1022	Hærdet stål SAE 1022
Overfladebehandling	Blankforzinket 12 µm	CorrSeal, sølv
Skive	Galvaniseret stålskive, Ø 14 mm med vulkaniseret EPDM-gummi	Rustfri A2-skive, dim. 4,8-5,5 Ø 14 mm. 6,3 mm Ø 16 mm vulkaniseret EPDM-gummi
Korrosionsklasse	C1	C4

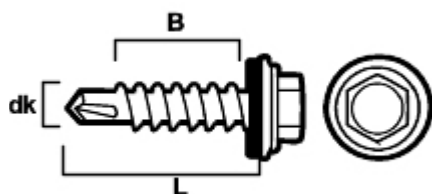

### Tekniske data ? ESSBOX-enheder

Art.nr.	Dimension dk x L mm	Borekapacitet mm	B = Maks. gribelængde mm	Nøgle- bredde mm	ESSBOX- størrelse	Antal/ enhed	Enheder/ storpak
<u>63520</u>	4,8 x 19	1,5-3,5	10,0	8	204	250	6
<u>63525</u>	5,5 x 25	1,5-5,0	15,0	8	204	250	6
<u>63526</u>	5,5 x 32	3,0-10,0	15,0	8	304	200	4
<u>63524</u>	5,5 x 32	3,0-12,0	9,0	8	304	200	4
<u>63532</u>	5,5 x 38	3,0-12,0	23,0	8	304	200	4
<u>63527</u>	5,5 x 38	1,5-5,0	29,0	8	304	200	4
<u>63530</u>	5,5 x 50	1,5-5,0	41,0	8	304	150	4
<u>63531</u>	5,5 x 75	1,5-5,0	66,0	8	304	100	4
<u>63528</u>	6,3 x 25	1,5-6,0	15,0	8	304	250	4



