
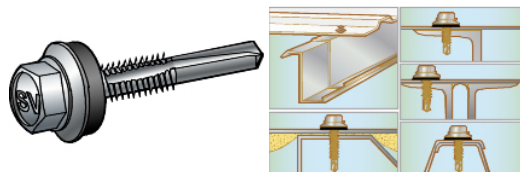



ESSVE Facadeskrue med tætningskive, CorrSeal

Artikel: **63538** PLÅTSKRUV 6,3X65 BS 6K CS-100
BYGGPLÅTSKRUV CORRSEAL 6,3X65 BORRSP SEXKANTSK RFR BRIC



Anvendelsesområde

Facadeskruen med tætningskive er beregnet til montering af metalplade på bjælke, metalplade på I-bjælke m.m. inden- og udendørs.

Beskrivelse

Skruen er fremstillet af hærdet stål med blankforzinket eller CorrSeal, sølv C4-klassificeret overfladebehandling. Den har et sekskantet hoved og er udstyret med en tætningskive med EPDM-gummi. Skruen er selvborrende og gevindformende.

Montering

For hurtig og effektiv montering bør der anvendes bits med justerbart dybdeanslag eller en gipskruemaskine. Anbefalet omdrejningstal: 1200-2200 o/m.



ESSVE CorrSeal-overfladebehandling er typegodkendt af SITAC nr. 0075/05.

Specifikation

	Blankforzinket	CorrSeal
Materiale	Hærdet stål SAE 1022	Hærdet stål SAE 1022
Overfladebehandling	Blankforzinket 12 µm	CorrSeal, sølv
Skive	Galvaniseret stålskive, Ø 14 mm med vulkaniseret EPDM-gummi	Rustfri A2-skive, dim. 4,8-5,5 Ø 14 mm. 6,3 mm Ø 16 mm vulkaniseret EPDM-gummi
Korrosionsklasse	C1	C4

Tekniske data ? ESSBOX-enheder

Art.nr.	Dimension dk x L	Borekapacitet mm	B = Maks. gribelængde mm	Nøglebredde mm	ESSBOX-størrelse	Antal/enhed	Enheder/storpak
63820	4,8 x 19	1,5-3,5	8,0	8	204	250	6
63833	5,5 x 25	1,5-6,0	13,0	8	304	200	4
63835	5,5 x 32	3,0-12,0	13,0	8	304	200	4
63534	6,3 x 38	6,0-16,0	14,0	8	304	200	4
63536	6,3 x 50	6,0-16,0	26,0	8	304	200	4
63538	6,3 x 65	6,0-16,0	41,0	8	304	100	4
63540	6,3 x 90	6,0-16,0	66,0	8	304	100	4

