





Loftskrue med panhoved, blankforzinket

Artikel: [62300](#)

BORRSKRUV 3,5X9,5 KS
VIT-1000

BORRSKRUV 3,5X9,5
KULLRIG SK VIT
RAL9010

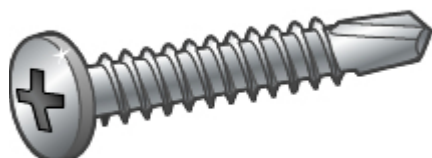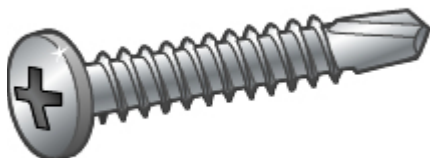

Anvendelsesområde

Loftskruen med hvidlakeret panhoved er beregnet til montering/sammenføjning af loftprofiler.

Beskrivelse


Skruen er fremstillet af hærdet kulstål med blankforzinket overfladebehandling og hvid lak, RAL 9010. Den er udstyret med krydskærv PH2. Skruen er selvborende op til 2,0 mm stål og gevindformende.

Montering

Anbefalet omdrejningstal: 1400-2500 o/m.

Specifikation

Materiale	Hærdet stål SAE C 1022
Overfladebehandling	Blankforzinket 5 µm + hvid lak, RAL 9010
Miljø-/korrosionsklasse	C1

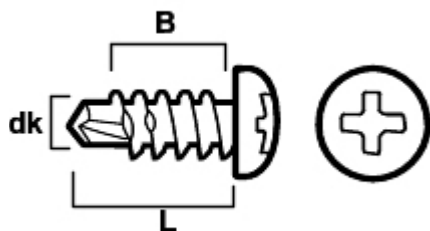

Art.nr.	Dimension dk × L mm	D mm	Borekapacitet mm	B = Maks. Gribelængde mm	Bits nr.	ESSBOX- størrelse	Antal/ enhed	Enheder/ storpak
<u>62300</u>	3,5 × 9,5 (ventilation)	6,85	1,0-2,25	4,0	PH2	202	1000	12

