

FLASH INSTRUKTIONER



Varenummer: 644XX

MATERIALER

- Aluminium chassis
- Polykarbonat linse
- Klar linseglas

SPECIFIKATIONER

- Spænding: **10-30V DC**
- Flash: **6x 3W LED dioder**
- Markeringsring: **20x 0.5W LED dioder**
- Flash mønstre: **10**
- Anbefalet sikring: **2A**
- Advarsels farver flash: **Gul**
- Advarsels farver markeringsring: **Gul**

FLASH MØNSTRE

- Tilfældig
- Enkel (delt)
- Dobbelt (delt)
- 5-dobbelt (delt)
- 3-dobbelt (alle)
- 5-dobbelt (alle)
- 3-dobbelt (delt)
- Enkel (alle)
- 5-dobbelt (alle)
- Enkel-4-dobbelt (delt)

ÆNDRING AF FLASH MØNSTRE

Hvis der ønskes at ændre flash mønster-synkroniseringen, sæt den røde og den gule ledning sammen i omkring 1 sekund, dette vil ændre flash mønsteret.

SYNKRONISERING FOR SAMTIDIG FLASH

Tilslut alle enheder til sort, rød og gul, dette vil synkronisere alle lyshoveder.

Hvis rød og gul sættes sammen i omkring 5 sekunder, ændres flash mønstrene på alle synkroniserede enheder (alle enheder skal nulstilles individuelt på det samme flash mønster, for at kunne synkroniseres med hinanden).

SYNKRONISERING FOR SKIFTEVIS FLASH

Tilslut alle enheder til sort, rød og gul, dette vil synkronisere alle lyshoveder.

Hvis rød og gul sættes sammen i omkring 5 sekunder, ændres flash mønstrene på alle synkroniserede enheder (alle enheder skal nulstilles individuelt på det samme flash mønster, for at kunne synkroniseres med hinanden).


Tilslut en eller flere enheder til grøn og rød, dette vil ændre flash mønsteret til skiftevis den ene eller anden side.

Hvis den gule ledning ikke tilsluttes den røde, vil alle enheder forblive synkroniseret på det samme mønster.

SYNKRONISERING FOR SKIFTEVIS FLASH

644XX lednings funktioner

Funktion	Rød	Sort	Hvid	Gul	Grøn	Brun
Advarsel+DRL	Advarsel	Negativ	DRL	Mønster skift/sync	Asynkron	
Advarsel+Retning	Advarsel	Negativ	Retning	Mønster skift/sync	Asynkron	
Advarsel+Bak	Advarsel	Negativ	Bak	Mønster skift/sync	Asynkron	
Advarsel+Blinklys	Advarsel	Negativ	Blinklys	Mønster skift/sync	Asynkron	
Advarsel+Baglygter	Advarsel	Negativ	Baglygter	Mønster skift/sync	Asynkron	Stop

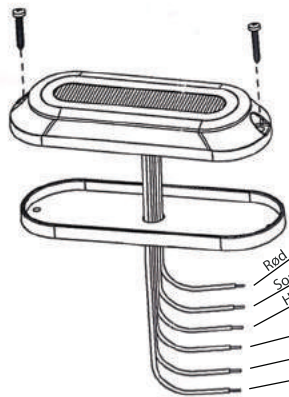

Til +VDC (anbefalet sikring: @2A)-
indre advarsels funktion.

Til stel.

Til +VDC (anbefalet sikring: @2A)

Ydre ring = DRL/Blinklys/Bak/Markeringslys
(valgfri)

Til synkronisering, flash mønstre og indstilling.

Til asynkron/skiftende flash mønstre.

Til +VDC (anbefalet sikring: @2A)-
stop den ydre ring.

INSTALLATION

Sørg for at du har alle nødvendige dele klar til installation.

For at dette produkt skal fungere med optimal effektivitet, skal der oprettes en god stelforbindelse gennem chassis.

Det anbefales, at disse instruktioner opbevares et sikkert sted og henvises til, når der udføres vedligeholdelse eller geninstallation af dette produkt.

SEC

SEC Scandinavia A/S

Mariendalsvej 28, 8800 Viborg, Danmark

sec@sec-as.dk, +45 8664 5565