


Timberman Parket 3-stav



Timberman Parket 3-stav • Til svømmende montage • Dim: 13x190x2200 mm




144012 Merbau Prime olie Natur
13x190x2200 mm

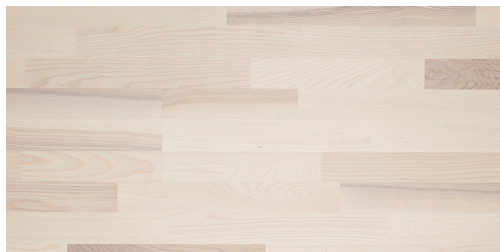

144017a Ask Accent børstet Hvid
13x190x2200 mm



144008n Eg Accent børstet Natur
13x190x2200 mm

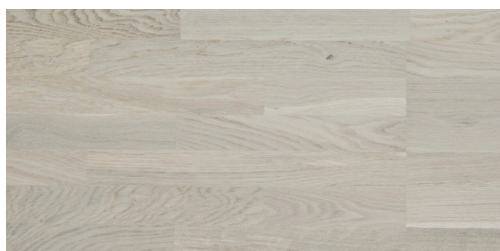

144002n Eg Accent børstet Greywash
13x190x2200 mm



Timberman Parket 3-stav

SÆRLIGE SPECIFIKATIONER

Træsart	Botanisk navn	Oprindelse	Svind	Densitet	Hårdhed/Brinell
Ask	Franxinus Excelsior	Østeuropa	13%	670 kg/m ³	3,5 N/mm ²
Eg	Quercus spp.	Østeuropa / USA	12%	650 kg/m ³	3,4 N/mm ²

PRODUKTDATA

Toplag

Parket 3-stav har et slidlag på ca. 2,5 mm hårdttræ fra bæredygtigt skovbrug

Mellemlag

HDF plade. Densitet 700 kg pr. m³

Underfiner

2 mm finsk fyr

Lim

Gulvene er sammenlimet med formaldehydfri og E1 godkendt lim fra Akzo Nobel.

Produktionsnorm

Alle produkter er CE-mærket.

Kvalitet

Alle gulvene produceres under strenge kvalitetsnormer og processer. Bl.a. udføres en kvalitetstest før afsendelse fra fabrikken. Ligeledes udfører Timberman en kvalitetstest ved leveringen til lageret.

Miljø

Fabrikken er PEFC-certificeret under reg.nr. WOOD.BE-COC-000380

Lakering

8 gange UV lak. >100 gr. pr. m². De sidste 2 behandlinger med Ultramat lak indeholder anti-scratch top coat som modvirker slid og ridser samt giver gulvet en skridfast overflade. Godkendt af Deutsches Institut für Bautenik, Berlin, Tyskland. Abrasionstest efter ASTM 4060-95 (>2000 omdrejninger).

Gulvet er efterbehandlet med den innovative teknologi Easy To Clean, som gør det nemmere at rengøre.

TOLERANCER

Tykkelse slidlag (mm)	Bredde (mm)	Vinkel (mm)	Kantkrumning (mm)	Maks. pilhøjde (mm)	Tværkrumning (mm)	Træfugt (%)
2,5	± 0,3	0,3	maks. 0,8	maks. 0,5% af længden	0,2	7 ± 1

Skema 1: Tilladte afvigelse for planke målt ved levering

Niveau-forskel (mm)	Fuger (mm)	Vinkel (mm)
0,2	0,3	< 0,3
(0,3)	(0,5)	(0,5)

Skemaet viser de tilladte afvigelser for sammenføjede planker. Undtagelsesvis accepteres enkelte planker med maks. afvigelse som angives i parentes.

PRODUKTER

Produkt	Dimension	M ² pr. pakke	M ² pr. palle	M ² pr. container	Vægt pr. m ²
Parket 3-stav	13x190x2200 mm	2,51 m ²	100,40 m ²	1372,80 m ²	9 kg

Hvis der i projekter leveres fyrplank og douglas i andre dimensioner, kan ovenstående produktfakta være ændret.