



## KV gruppetavler 3 til 54 moduler



**KV 1503**

- 3 moduler: 1 x 3 x 18 mm

IP  
54




- 1 række
- Pr. PE/N nummer x tværsnit 1 x 25 mm<sup>2</sup>, 4 x 4 mm<sup>2</sup> Cu, FIXCONNECT® klemmeteknologi, for klemmeteknologi, se de tekniske specifikationer
- Til montering af udstyr på DIN-skinne, tophatprofil 35 mm
- Med transparent dør, plomberbar
- Lås til dør og plomberingssæt, se tilbehør
- Med kabelafdækning
- Udskæringer for udslagsblanketter
- Med integrerede gummimembraner til kabelindføring
- Beskyttelsesgrad: IP 54
- Farve: grå, RAL 7035


Mærkeisolationsspænding	U <sub>i</sub> = 400 V AC
Effekttabkapacitet	P <sub>de</sub> = 10 watt ved 30 K iht. EN 60670-24
Tæthedegrad	II
Materiale	PS polystyrol-termoplast
Bredde	102 mm
Højde	197 mm
Dybde	92 mm
Vægt	0,417 kg

### trækning

måltegnig

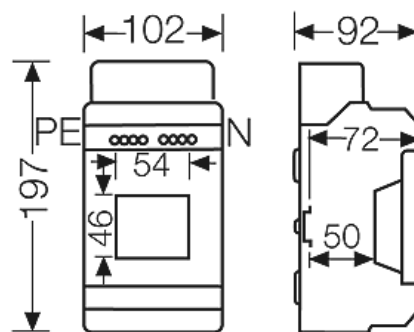


**KV gruppetavler 3 til 54 moduler**




**KV 1503**

- 3 moduler: 1 x 3 x 18 mm


IP  
54



detaljerede mål

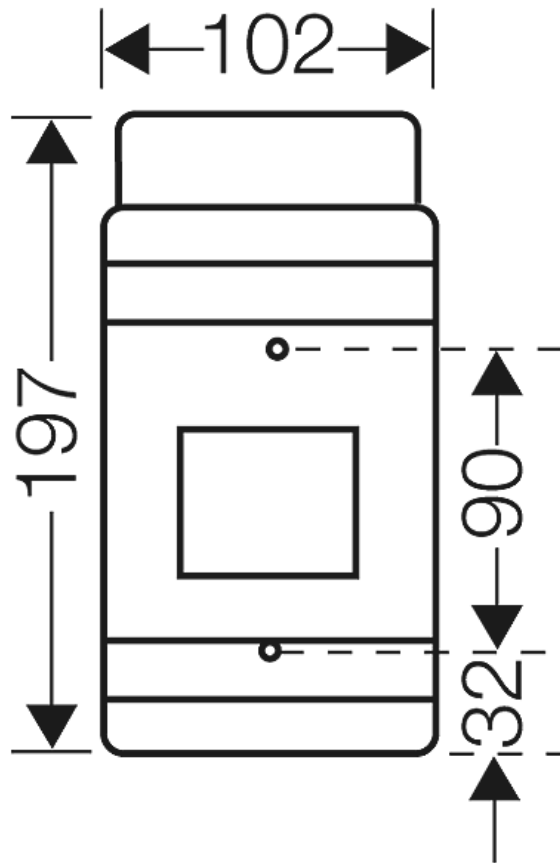


dåsens væg

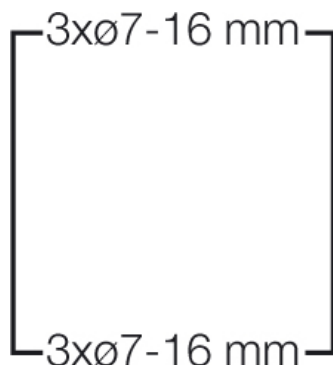

**Drifts- og omgivelsesbetingelser**



Anvendelsesområde	IP 54/65-udførelse: Eget til indendørs installation og beskyttet, udendørs installation ifølge DIN VDE 0100, afsnit 737, IP 41-udførelse: Eget til tørre, indendørs rum Vær opmærksom på, hvordan vejrforholdene påvirker det installerede udstyr, f.eks. høje eller lave omgivende temperaturer eller dannelse af kondens. Se de tekniske specifikationer herom.
Omgivelsestemperatur	Middelværdi for 24 timer + 35 °C Maksimumsværdi + 40 °C Minimumsværdi - 5 °C

## KV gruppetavler 3 til 54 moduler



### KV 1503

- 3 moduler: 1 x 3 x 18 mm

Relativ luftfugtighed	50% ved 40°C kortvarigt 100% ved 25°C
Beskyttelse mod brand ved interne fejl	Krav til elektrisk udstyr ifølge driftsmiddelstandarder og lovgivning Minimumskrav - glødetrådstest i henhold til IEC 60695-2-11: - 650°C for kasser og ledningsindføringer - 850°C for strømførende dele
Beskyttelse mod brand	Glødetrådstest IEC 60695-2-11: 750 °C UL Subject 94: V-2 brandhæmmende Selvslukkende
Beskyttelsesgrad mod mekanisk belastning	IK08 (5 Joule)
Toksiologiske egenskaber	Halogenfri Silikonefri "Halogenfri" i henhold til test på kabler og isolerede ledninger - korrosivitet ved brandgasser - iht. IEC 60754-2
Henvisning	Materialeegenskaber, se tekniske data