

POSEIDON

5, 6 og 7

Næste generation
koldtvandsrensere



Nilfisk
ALTO
works for you

Sådan skal en industriel højtryksrensers se ud!

De industrielle koldtvandsrensere POSEIDON 5 PA/FA, 6 FA & 7 FA er udviklet til de mest krævende rengøringsopgaver, og med fokus på omkostningerne ved rengøring.

- Praktisk & enkel: POSEIDON 5 PA/FA, 6 FA & 7 FA serien er intuitive og enkle at bruge. Ingen tid til opstilling, forberedelse eller oplæring nødvendigt.
- Ergonomi & håndtering: Færre anstrengelser er en fordel. Ergo tilbehøret er hurtigt at anvende og skifte, og er samtidigt mindre trættende for brugeren. Transport og opbevaringsindstillinger er optimeret til plads og tidsforbrug.
- Robust & holdbar: Materialer og standarder af industriel kvalitet gør POSEIDON 5 PA/FA, 6 FA & 7 FA serierne velegnede til langtidsbrug i et hårdt miljø. De er robuste og omkostningseffektive værktøjer til dine opgaver.



For optimal
transport og
opbevaring



Transport

Med løftepunkter i hvert hjørne, er POSEIDON serien nemme at få op og ned ad trapper, eller ind i en bil.



1. Transport - foldet håndtag



2. Alle 3 positioner



3. Lodret position til at løfte i

Håndtaget kan foldes sammen og reducerer dermed pladsbehovet til opbevaring og under transport.

Store, brede hjul giver stor frihøjde og nem fremkommelighed, selv i ujævn terræn. 360 graders drejeligt forhjul for nem transport på jævnt, hårdt underlag.



**Resultatet
taler for
sig selv**



Alt lige ved hånden

POSEIDON 5 PA/FA, 6 FA og 7 FA er designet så alt standardudstyr opbevares hensigtsmæssigt og lige ved hånden.

Kabelholderen sidder frit tilgængeligt så kablet hurtigt kan vikles på. Den ene krog er vendbar, så kablet hurtigt kan tages i brug.

Slangerullen på XT modellerne sørger for, at højtryksslangen altid er påsat og beskyttet mod knæk og knuder. Ingen snavs i koblingerne, ingen snoet slange. Lige til at anvende.

Holderne til to dyserør er placeret, så de er lige ved hånden, og klar til brug, samt til sikker og beskyttet opbevaring af dyserørerne ved transport og mellem brug.

Når alt udstyret er påsat, er POSEIDON serierne lige til at sætte til side uden behov for megen plads, og lige klar til brug.

Robust og holdbar

POSEIDON 5 PA/FA, 6 FA og 7 FA serierne er bygget på en 30 mm stålramme, der gør produkterne stærke og robuste uden at de bliver tunge at transportere. Forenden, med vandtilslutningerne, er beskyttet af en slagfast plastikkappe.



Udlægning af rengøringsmiddel

POSEIDON 5 PA/FA, 6 FA og 7 FA serierne* er udstyret med 2-vejs intern kemiinjektor til ansugning og udlægning af to forskellige rengøringsmidler, uden at skulle skifte beholderen. Dette muliggør to forskellige rengøringsopgaver, uden at skulle hente eller medbringe ekstra beholdere. Eksempelvis er det enkelt at udlægge skum, rense af og pålægge voks i én og samme arbejdsgang.

2 x 2,5 l beholdere kan nemt tages ud og tømmes eller fyldes. Der er niveau-indikatorer til hver beholder, så brugeren kan se om påfyldning er nødvendig inden afgang til vaskepladsen.



Vi leverer
løsningen

Service og vedligeholdelse

Alle højtryksrensere kræver en vis vedligeholdelse. Servicekonceptet på POSEIDON 5 PA/FA, 6 FA og 7 FA serierne er tilsigtet at reducere tiden det tager at vedligeholde, og dermed omkostningerne ved vedligeholdelsen.

Olieglas til pumpeolien er synlig udefra. Det gør det hurtigt at se om påfyldning er nødvendig inden opstart.

Yderligere er POSEIDON 6 FA og 7 FA modellerne udstyret med en niveauføler på pumpeolien, så højtryksrenseren stopper, hvis der ikke er olie nok på pumpen - derved forlænges pumpens levetid. POSEIDON 5 PA/FA kan opgraderes med denne niveauføler.



Tilgængelighed

Kabinettet kan nemt åbnes og tippes, eller helt fjernes, og give fuld tilgang til motor og pumpe - derved reduceres tid til service.



* Undtagen POSEIDON 5-41 PA(XT) og 5-53 PA(XT).

POSEIDON - Produkt



• Slangerule (XT modeller) eller krog til opbevaring af højtryksslangen.

• Robust 30 mm stålramme.

• Alle betjeningsknapper samlet ét sted.

• Olieglas til pumpeolie er synlig udefra. Niveauføler på pumpeolie på POSEIDON 6 og 7.

• Vandmængderegulering på pumpehovedet. (Undtagen POSEIDON 5-41 og 5-53)

• Vand til- og afgang på samme side.

• Løftepunkt til manuelt løft.



overblik



Ergonomisk,
holdbar og
enkelt



POSEIDON 5 PA/FA

Alsidighed i udstyr og effektivitet

Alsidig mellemklasse koldtvandsrensere i ergonomisk og robust design og med omkostningseffektivt service-koncept.

POSEIDON 5 PA/FA er designet til hårdt arbejde i landbruget, industrien, bygge-/anlægs- samt auto-/transportbranchen. En enestående mobilitet og brugervenlighed kombineret med uovertruffen pålidelighed og et omkostningseffektivt service-koncept.



At reducere de totale rengøringsomkostninger er formålet med POSEIDON 5 PA/FA.


- NA5 pumpe med 3 keramiske stempler
- Robust og stabilt design med 30 mm stålramme
- Optimal opbevaring og transport - nedfældeligt håndtag og løftepunkter
- Høj mobilitet med store, brede baghjul og drejeligt forhjul (POSEIDON 5-41 og 5-53 har stabil front gummifod).
- Nem adgang til pumpe og motor
- Ergonomisk tilbehør

POSEIDON 5 PA/FA er udstyret med NA5 skråskivepumpe. 3 fuldkeramiske stempler og forstærket messing pumpehoved gør POSEIDON 5 til en ægte industriklasse højtryksrensere. Motor-pumpe-enheden er designet til intensiv brug og med en hastighed på 1450 RPM holdes støjniveauet lavt.

POSEIDON 5 fås med tryk- eller flowstyret omløbsventil:

PA - Trykstyret omløbsventil - Mulighed for ansugning af tilgangsvand

FA - Flowstyret omløbsventil - Ingen mulighed for ansugning af tilgangsvand

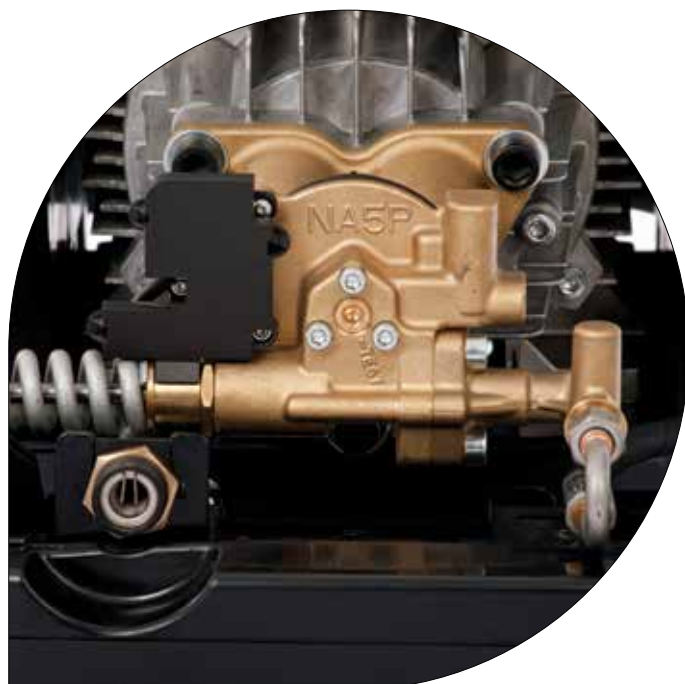

POSEIDON 5-41 og 5-53

Til den kvalitetsbevidste bruger, der har behov for en robust, pålidelig og højt-ydende højtryksrensere.



POSEIDON 5-56 og 5-62

hvis du stiller større krav til komfort og udstyr. Flowstyring giver komfort og bedre ergonomi ved brug. Forhjulet gør det lettere at komme rundt. Rengøringsmiddel er om bord, og skal ikke bæres rundt.

POSEIDON 5 - den pålidelige løsning



Tekniske specifikationer	POSEIDON 5-41 PA	POSEIDON 5-41 PAXT	POSEIDON 5-53 PA	POSEIDON 5-53 PAXT	POSEIDON 5-56 PA	POSEIDON 5-56 FA	POSEIDON 5-56 PAXT	POSEIDON 5-62 PA	POSEIDON 5-62 FA	POSEIDON 5-62 PAXT
Pumpetryk (bar/MPa)	180/18	180/18	200/20	200/20	200/20	200/20	200/20	220/22	220/22	220/22
Rensekraft (kg)	4,1	4,1	5,3	5,3	5,6	5,6	5,6	6,2	6,2	6,2
Vandmængde, Qmax/Qiec (l/time)	840/760	840/760	1000/940	1000/940	1050/960	1050/960	1050/960	1130/1040	1130/1040	1130/1040
Max. temp. tilgangsvand (°C)	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Pumpe (RPM)	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450
Dimensioner, L x B x H (mm)	735x570x1020	890x570x1020	735x570x1020	890x570x1020	735x570x1020	735x570x1020	890x570x1020	735x570x1020	735x570x1020	890x570x1020
Vægt (kg)	66	72	71	76	73	73	78	78	79	85
Effekt (kW)	4,8	4,8	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	7,4	7,4	7,4
Spænding/faser/frekvens/forbrug (V~/Hz/A)	400/3/50/8,5*	400/3/50/8,5*	400/3/50/11,4*	400/3/50/11,4*	400/3/50/11,4*	400/3/50/11,4*	400/3/50/11,4*	400/3/50/13,3*	400/3/50/13,3*	400/3/50/13,3*
Elkabel, længde (m)	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Selvansug, tør (m)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Dysestørrelse	0400	0400	0500	0500	0500	0500	0500	0530	0530	0530
Egenskaber										
Stempler, type / antal (stk.)	Keramiske / 3	Keramiske / 3	Keramiske / 3	Keramiske / 3	Keramiske / 3	Keramiske / 3	Keramiske / 3	Keramiske / 3	Keramiske / 3	Keramiske / 3
Automatisk start/stop	●	●	●	●	●	●**	●	●	●**	●
Vandmængderegulering					●	●	●	●	●	●
Intern kemiinjektor					●	●	●	●	●	●
Rengøringsmiddelbeholder (l)					1 x 2,5	1 x 2,5	2 x 2,5	2 x 2,5	2 x 2,5	2 x 2,5
Gummifod	●	●	●	●						
Drejeligt forhjul med bremse					●	●	●	●	●	●
Slangerulle		●		●			●			●
Længere slange og ekstra dyserør		●		●			●			●
Standardtilbehør										
Højtryksslange	301002275 [DN6 x 10 m]	101406176 [DN6 x 15 m]	301002275 [DN6 x 10 m]	101406176 [DN6 x 15 m]	101405770 [DN8 x 10 m]	101405770 [DN8 x 10 m]	301001100 [DN8 x 15 m]	101405770 [DN8 x 10 m]	101405770 [DN8 x 10 m]	301001101 [DN8 x 20 m]
Ergo 2000 spulehåndtag m. svivel	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122
Ergo kobling	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496
Vandtilgangskobling***	61369	61369	61369	61369	61369	61369	61369	61369	61369	61369
Slangerulle		106403143		106403143			106403143			106403143
FlexoPower Plus dyserør u. dyse	106402280	106402280	106402280	106402280						
Tornado Plus dyserør u. dyse					106403010	106403010	106403010	106403010	106403010	106403010
TurboHammer Plus dyserør m. dyse		106403002		106403003			106403003			106402292
Tornado Plus dyse	101119738	101119738	101119741	101119741	101119741	101119741	101119741	101119742	101119742	101119742
Bestillingsnr.	107146705	107146708	107146727	107146728	107146711	107146714	107146716	107146718	107146721	107146722

* Andre spændingsvarianter tilbydes

** Med forsinkelser

*** Universal

POSEIDON 6 FA

Høj vandmængde eller højt tryk?

Premium klasse koldtvalsrensere med ergonomi, pålidelighed og holdbarhed i højsædet.

Den industrielle koldtvalsrensere POSEIDON 6 FA fås med 1600 l/time til at skylle store mængder snavs bort, eller med 250 bar til at løsne fastsiddende snavs. POSEIDON 6 FA kombinerer uovertruffen holdbarhed med høj renskraft og ergonomi.



At reducere de totale rengøringsomkostninger er formålet med POSEIDON 6 FA.

- NA6 pumpe med 4 keramiske stempler og en max. vandtilgangstemperatur på 80°C
- Robust og stabilt design med 30 mm stålramme
- Optimal opbevaring og transport - nedfældeligt håndtag og løftepunkter
- Høj mobilitet med store, brede baghjul og drejeligt forhjul
- Nem adgang til Pumpe og motor
- Ergonomisk tilbehør
- Vandmængderegulering
- Flowstyret omløbsventil
- Niveauføler på pumpeolie med sikkerhedsstop



POSEIDON 6 FA er udstyret med NA6 skrånkepumpe. 4 fuldkeramiske stempler og dobbelte rullelejer muliggør intens og langvarig anvendelse. NA6 pumpen er inspireret af den klassiske C3 pumpe. Den har en tilladt max. temperatur på tilgangsvandet på op til 80°C, hvilket betyder POSEIDON 6 FA kan benyttes som en hedtvandsrensere, hvor varmt vand er tilgængeligt. Flowstyringen sikrer at der ikke er tryk i slange, spulehåndtag og på pumpehovedet i arbejds-pauserne. Det betyder mindre belastning på komponenterne, mindre vedligeholdelse samt højere komfort og ergonomi.

Førsteklasses
produktivitet
og ergonomi
i én enhed



Tekniske specifikationer	POSEIDON 6-64 FA	POSEIDON 6-64 FAXT	POSEIDON 6-65 FA	POSEIDON 6-65 FAXT	POSEIDON 6-79 FA	POSEIDON 6-79 FAXT	POSEIDON 6-61 FFA
Pumpetryk (bar/MPa)	250/25	250/25	180/18	180/18	170/17	170/17	100/10
Rensskraft (kg)	6,4	6,4	6,5	6,5	7,9	7,9	6,1
Vandmængde, Qmax/Qiec (l/time)	1100/1010	1100/1010	1310/1200	1310/1200	1610/1500	1610/1500	1610/1500
Max. temp. tilgangsvand (°C)	80	80	80	80	80	80	80
Pumpe (RPM)	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450
Dimensioner, L x B x H (mm)	775 x 570 x 1020	930 x 570 x 1020	775 x 570 x 1020	930 x 570 x 1020	775 x 570 x 1020	930 x 570 x 1020	775 x 570 x 1020
Vægt (kg)	89	96	86	93	89	96	80
Effekt (kW)	8,5	8,8	7,4	7,4	8,8	9,0	5,7
Spænding/faser/frekvens/forbrug (V~/Hz/A)	400/3/50/15*	400/3/50/15,5*	400/3/50/14,5*	400/3/50/14,5*	400/3/50/16*	400/3/50/16*	400/3/50/10*
Elkabel, længde (m)	8	8	8	8	8	8	8
Selvansug, tør (m)	1	1	1	1	1	1	1
Dysetørrelse	0475	0475	0700	0700	0950	0950	1300
Egenskaber							
Stempler, type / antal (stk.)	Keramiske / 4	Keramiske / 4	Keramiske / 4	Keramiske / 4	Keramiske / 4	Keramiske / 4	Keramiske / 4
Automatisk start/stop med forsinkelse	●	●	●	●	●	●	●
Niveauføler på pumpeolie m. sikkerhedsstop	●	●	●	●	●	●	●
Vandmængderegulering	●	●	●	●	●	●	●
Intern kemiinjektor	●	●	●	●	●	●	●
Rengøringsmiddelbeholder (l)	2 x 2,5	2 x 2,5	2 x 2,5	2 x 2,5	2 x 2,5	2 x 2,5	2 x 2,5
Drejeligt forhjul med bremse	●	●	●	●	●	●	●
Længere slange og ekstra dyserør		●		●		●	●
Slangerulle		●		●		●	
Standardtilbehør							
Højtryksslange (DN10)	6101766 [10 m]	1402064 [15 m]	6101766 [10 m]	1402064 [15 m]	6101766 [10 m]	1402064 [15 m]	6101767 [10 m]
Ergo 2000 spulehåndtag m. svivel	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122	106402190**	106403122
Ergo kobling	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496
Vandtilgangskobling***	61369	61369	61369	61369	61369	61369	61369
Slangerulle		106403143		106403143		106403143	
Tornado Plus dyserør u. dyse	106403010	106403010	106403010	106403010	106403010	106403010	106403010
TurboHammer Plus dyserør m. dyse		106402291		106402294		106403078	
Tornado Plus dyse	301150005	301150005	101119748	101119748	101117655	101117655	101119760
Bestillingsnr.	107146751	107146758	107146752	107146759	107146755	107146761	107146763

* Andre spændingsvarianter tilbydes ** Ergo 3000 spulehåndtag m. svivel *** Universal

POSEIDON 7 FA

Forbedret ergonomi - samme høje kvalitet

1. klasses koldtvandsrensere - robust, pålidelig, ergonomisk og omkostningseffektiv.

POSEIDON 7 FA kombinerer den velkendte kvalitet og holdbarhed fra C3 pumpen med optimal ergonomi i en uovertruffen koldtvandsrensere til alle formål.



At reducere de totale rengøringsomkostninger er formålet med POSEIDON 7 FA.

- C3 pumpe med 4 keramiske stempler og en max. vandtilgangstemperatur på 85°C
- Robust og stabilt design med 30 mm stålramme
- Optimal opbevaring og transport - nedfældeligt håndtag og løftepunkter
- Høj mobilitet med store, brede baghjul og drejeligt forhjul
- Nem adgang til pumpe og motor
- Ergonomisk tilbehør
- Vandmængderegulering
- Flowstyret omløbsventil
- Niveauføler på pumpeolie med sikkerhedsstop



POSEIDON 7 FA er en ægte industrirensere. C3 pumpen med 4 fuldkeramiske stempler, dobbelte rullelejer, flowstyret omløbsventil og en omdrejningshastighed på 1450 RPM bidrager til en uovertruffen holdbarhed og pålidelighed. POSEIDON 7 FA kan fødes med 85°C varmt vand og kan endda benyttes med saltvand*.

*Øget vedligeholdelse må påregnes.




**C3 pumpe
- velkendt
kvalitet**

Tekniske specifikationer	POSEIDON 7-67 FA	POSEIDON 7-67 FAXT	POSEIDON 7-67 FFA	POSEIDON 7-67 FBFA
Pumpetryk (bar/MPa)	195/19,5	195/19,5	195/19,5	195/19,5
Rensekraft (kg)	6,7	6,7	6,7	6,7
Vandmængde, Qmax/Qiec (l/time)	1280/1180	1280/1180	1280/1180	1280/1180
Max. temp. på tilgangsvand (°C)	85	85	85	70
Pumpe (RPM)	1450	1450	1450	1450
Dimensioner, L x B x H (mm)	775 x 570 x 1020	930 x 570 x 1020	775 x 570 x 1020	930 x 649 x 1020
Vægt (kg)	89	95	89	94
Effekt (kW)	8	8	8	8
Spænding/faser/frekvens/forbrug (V~/Hz/A)	400/3/50/14*	400/3/50/15*	400/3/50/14*	400/3/50/14*
Elkabel, længde (m)	8	8	8	8
Selvansug, tør (m)	1	1	1	1
Dysetørrelse	0680	0680	0680	0680
Egenskaber				
Stempler, type / antal (stk.)	Keramiske / 4	Keramiske / 4	Keramiske / 4	Keramiske / 4
Automatisk start/stop med forsinkelse	●	●	●	●
Niveauføler på pumpeolie m. sikkerhedsstop	●	●	●	●
Vandmængderegulering	●	●	●	●
Svømmertank + ekstern skuminjektor m. omløb				●
Intern kemiinjektor	●	●	●	●
Rengøringsmiddelbeholder (l)	2 x 2,5	2 x 2,5	2 x 2,5	2 x 2,5
Drejeligt forhjul med bremse	●	●	●	●
Slangerulle		●		
Længere slange og ekstra dyserør		●		
Standardtilbehør				
Højtryksslange (DN10)	6101766 [10 m]	1402064 [15 m]	6101767 [10 m]***	6101767 [10 m]***
Ergo 2000 spulehåndtag	106403122	106403122	106403122	106403122
Ergo kobling	101119496	101119496	101119496	101119496
Vandtilgangskobling**	61369	61369	61369	61369
Slangerulle		106403143		
Powerspeed Vario Plus dyserør m. dyse	106403095			
Tornado Plus dyserør u. dyse		106403010	106403010	106403010
TurboHammer Plus dyserør m. dyse		106402294		
Tornado Plus dyse		101119747	101119747	101119747
Bestillingsnr.	107146811	107146801	107146802	107146812

* Andre spændingsvarianter tilbydes ** Universal *** Sværtefri slange

Model overblik

POSEIDON 5-41 PA (XT) og 5-53 PA (XT) er til den kvalitetsbevidste bruger, som har et dagligt behov for pålidelig og effektiv rengøring.



- Justering af tryk på dyserøret
- Stabil og robust støttefod
- Se modeller og specifikationer på side 9



POSEIDON 5-41 PA (XT) og 5-53 PA (XT) tilbydes med eller uden slangerulle og ekstra dyserør.

POSEIDON 5-56 PA-FA (XT) og 5-62 PA (XT) er til den kvalitetsbevidste bruger, som udover pålidelighed og effektivitet stiller større krav til mobilitet og alsidighed.



- Justering af tryk på dyserøret
- Vandmængderegulering på pumpehovedet
- Intern 2-vejs kemiinjektor til 2 typer rengøringsmiddel
- Op til 60°C varmt tilgangsvand
- Drejeligt forhjul med bremse
- Se modeller og specifikationer på side 9




POSEIDON 5-56 PA/FA (XT) og 5-62 PA (XT) tilbydes med eller uden slangerulle og ekstra dyserør.

**Indkøbt kvalitet
er sparet drift
og vedligeholdelse**



Model overblik

POSEIDON 6 FA og 7 FA er 1. classes koldtvandsrensere til de vanskeligste opgaver.

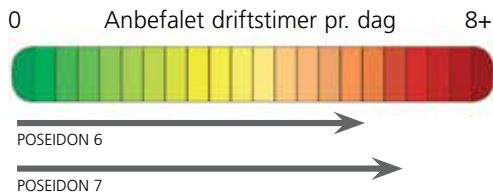

- Justering af tryk på dyserøret
- Vandmængderegulering på pumpehovedet
- Intern 2-vejs kemiinjektor til 2 typer rengøringsmiddel med 2 beholdere
- Niveauføler på pumpeolie med sikkerhedsstop
- Op til 85°C varmt tilgangsvand (80 grader for POSEIDON 6 modeller)
- Flowstyret omløbsventil
- Drejeligt forhjul med bremse
- Se modeller og specifikationer på side 11 (POSEIDON 6 FA) og side 13 (POSEIDON 7 FA)

Hygiejnemodeller til fødevarerindustrien.

POSEIDON 6 FFA og 7 FFA er udstyret med rustfri stålramme og grå sværtfrie hjul og slange.

POSEIDON 7 FBFA er som FFA modellen og yderligere med svømmertank og ekstern skuminjektor med omløb.

Tilbehør til POSEIDON 5 PA/FA, 6 FA og 7 FA

Bestillingsnr.		POSEIDON 5 PA/FA	POSEIDON 6 FA	POSEIDON 7 FA
101118105	Bremse og styre kit til slangerulle	○	○	○
106403142	Sandfilter inkl. beslag	○	○	○
106403143	Slangerulle kit	○	○	○
106403144	Svømmerhus kit med rustfri stålbeslag	○	○	○
106403145	Forhjulskit	○	○	○
106403160	Løftebeslag til kran, 1000 kg, 50 cm	○	○	○
106403162	Beholder til rengøringsmiddel med sikkerhedslåg, 2,5 l	○	○	○
106403165	Sandfilter inkl. rustfri stålbeslag til POSEIDON 5/6/7 med svømmertank	○	○	○
106403166	Niveauføler på pumpeolie med sikkerhedsstop	○	●	●

● Standard ○ Ekstra tilbehør

Der er en
POSEIDON til
alle formål



POSEIDON 6 FA (XT) fås med eller uden slangerulle og ekstra dyserør.



POSEIDON 7 FA (XT) - fås med eller uden slangerulle og ekstra dyserør.



POSEIDON 7 FFA med rustfri stålramme og sværtfrie hjul og slange.



POSEIDON 7 FBFA med rustfri stålramme og sværtfrie hjul og slange, svømmertank samt ekstern skuminjektor med omløb.

Fandt du den
rette POSEIDON
til dine
opgaver?



POSEIDON 5 PA (XT)
POSEIDON 5 FA



POSEIDON 6 FA (XT)



POSEIDON 7 FA (XT)



POSEIDON 7-67 FFA

Nilfisk-ALTO er et varemærke ejet af Nilfisk-Advance A/S, der er en af verdens førende producenter af professionelt rengøringsudstyr.

Med hovedkontor i Danmark har vi udviklet professionelt rengøringsudstyr i mere end 100 år.

Nilfisk-Advance har produktionsfaciliteter i Nordamerika, Sydamerika, Europa og Kina. Vi har egne salgsselskaber i 43 lande og er repræsenteret i mere end 100 lande rundt om i verden. Koncernen har mere end 5.400 ansatte på verdensplan og en omsætning på ca. Euro 847 mil. i 2011.

Vi tilbyder højtryksrensere, våd-/tørsugere og gulvrenøringsmaskiner til landbruget, auto- og transportbranchen, industrien, bygge- og anlægsbranchen og private forbrugere.

Vi har forpligtet os til den højeste grad af ansvarlighed. Vi udvikler rengøringsløsninger med høj rengøringskvalitet, samtidig med at vi anvender stadig mindre energi, mindre vand og mindre rengøringskemi, så du trygt kan fokusere på at udføre arbejdet.

Med Nilfisk-ALTO varemærket har vi fokus på nytænkning og vækst. Vi tror på tætte og langvarige relationer med både kunder, leverandører og medarbejdere

Der kan ikke gøres krav gældende af oplysninger eller illustrationer i denne brochure. Ret til ændringer af tekniske data, design og udstyr forbeholdes.

Forhandles af:

Nilfisk-Advance Danmark A/S
Industrivej 1 - DK-9560 Hadsund
Tlf. 72 18 21 20 - Fax 72 18 21 11
www.nilfisk-alto.dk

Nilfisk
ALTO
works for you