



Beskrivelse

green:ID Up/Down LED panel-lampen er en unik alt-i-en løsning, der er en ny måde at tænke kontorbelysning på. Det som giver et klart og behageligt lys og ikke mindst roligt lys i modsætning til fx lysstofrør, der kan give træthed og hovedpine.

Den nedhængte panel-lampe i unikt, transparent design har kombineret op- og nedadrettet belysning, der giver fokuseret belysning på skrivebordet, receptions-disken, i mødelokalet etc. men giver også opadrettet lys ud i rummet.

Funktioner/fordele

Avanceret LED optisk system giver den både op- og nedad-vinklet belysning, og det unikke design giver dig et næsten gennemsigtigt armatur, når det er slukket og fremragende ensartet lys med højt lysudbytte, når den er tændt.

Den har 55% downlight og 45% uplight, og panelet er 1-10V dæmpbar, ligesom det har 'STEP-DIM' = dæmpning i 3 trin (100%/50%/10%) med eksisterende tænd/sluk.

Panelerne kan let kobles sammen i serie efter hinanden for flot finish over mødebordet osv. og den indbyggede driver er "flicker-free", der sikrer beroligende lys, der kvalitetsmæssigt er helt i top med en farvegengivelse på CRI>90

På selve armaturet er der en diskret CCT-ømskifter, der gør man tilmed kan styre den hvide lysfarve i 3 niveauer; 3.000/4.000/5.000 kelvin.

Anvendelse

Kontorer, udstillinger, receptioner, konferencerum osv.

Certificeringer og godkendelser

CE, RoHS, ETL, DLC, LM79

Installation


Installationsvejledning kan hentes på www.green-id.dk/produkter/paneler/up-down/

Specifikationer

	2. generation	1. generation
Lysfarve (kelvin)	3.000 + 4.000 + 5.000	3.000
Lysstyrke (lumen)	3.000 - 3.600	3.600
Lysægtthed (CRI)	>90 (True-Color)	>80
Dæmpning	1-10V dæmpbar + step-dim (100%/50%/10%)	
Effekt (watt)	40W	
Power-faktor	0.9	
Blænde	UGR<19	
Lysvinkel	120°	
Tæthedegrad	IP20	
Spænding	200-240V AC	
Driver	Indbygget, output 30-42V DC, 880mA	
MacAdams (SDCM)	<3	
Wire-længde	120 cm.	
Levetid (timer)	L80B10 > 50.000	
Mål (mm.)	1.199x199 (LxB) / 23,8 (H)	
Garanti	5 år	
Driftstemperatur	-20 ° til 40 ° C (indendørs)	
Materiale	Hvidlakeret aluminiumskabinet med optisk LED plade	
Medfølger	LED panel, wire-ophæng inkl. loftmodul, tilslutningskabel	

Modeller

Varenr.	Generation	CRI	Kelvin	Lumen
65223	2.	>90	3.000 + 4.000 + 5.000	3.000 - 3.600
65221	1.	>80	3.000	3.600

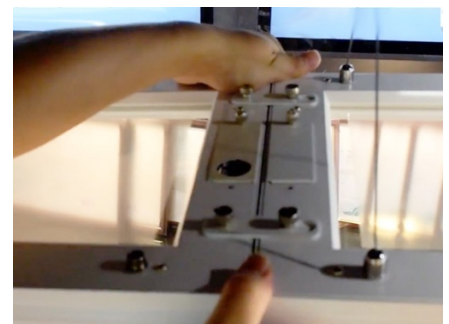

Opdateret: 19/02/2020