

EGENSKABER

- .DC 9-30V
- .26 Flash-mønstre
- .Max antal af synkroniserede enheder: 15
- .Overholder IP67 beskyttelses standarder
- .-30°C til +60°C ekstrem temperatur
- pålidelighed
- .Med hukommelses funktion
- .Godkendelser: ECE R10, ECE R65, CE

Farver

ORANGE

BLÅ

HVID

GRØN

RØD

LEDNING

RØD..... +VDC

SORT..... Til chassis, jord

GUL.... Valg af mønster


.....Tilslut GUL til SORT

.....Under 1 sekund for at skifte mønster

.....1 til 3 sekunder for forrige mønster.

.....Mere end 5 sekunder for at slukke. Når strømmen tilsluttes igen, vil der fortsættes med det sidste brugte mønster.

HVID..... Synkronisering. Tilslut alle hvide ledning sammen, for at synkronisere.

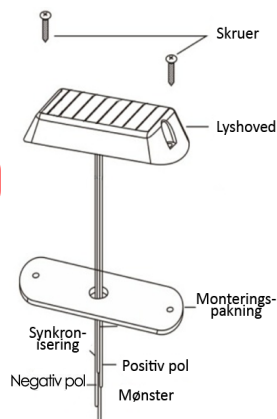

FLASH MØNSTRE

1	Enkelt flash	14	Trippelt flash - Skiftende
2	Enkelt flash - Langsom	15	Firedobbelt - Skiftende
3	Dobbelt flash	16	Ottedobbelt - Hurtigt - Skiftende
4	Dobbelt flash - Langsom	17	Enkelt flash - Split
5	Trippelt flash	18	Dobbelt flash - Split
6	Firedobbelt - Hurtig	19	Firedobbelt flash - Split
7	Firedobbelt - Langsom	20	Ottedobbelt flash - Split
8	Ottedobbelt - Hurtigt	21	Enkelt flash - Split accelererende
9	Ottedobbelt - Langsom	22	Double flash - Split accelererende
10	Tolv flash	23	SOS flash
11	Seksten flash	24	Cyklus (1,8,3,9,4,18)
12	Enkelt flash - Skiftende	25	Cyklus (2,7,9,11,19,21)
13	Dobbelt flash - Skiftende	26	Konstant - on



ADVARSEL!



Kig ikke direkte ind i LED'erne imens de er tændt. Dette kan muligvis forårsage midlertidig blindhed eller skader i øjne.