

# PRODUKTDATABLAD

## SF BLKH 250 10W/4000K BK IP65

**SURFACE BULKHEAD 250 ON/OFF | Robust væg- og loftarmatur med IP65 beskyttelse**



### APPLIKATIONSOMRÅDER

- Direkte udskiftning af armaturer med lysstofrør
- Gangarealer, trappeopgange, indgangspartier
- Passager, tunneller
- Offentlige områder

### PRODUKTFORDELE

- Velegnet i støvede og fugtige omgivelser takket være den høje IP-klasse
- Velegnet til brug på offentlige områder på grund af den høje IK-klasse
- Nem installation på væg eller loft med mulighed for gennemforrådnig
- Tilgængelige separate covers til æstetisk og funktionelt produktdesign
- 5 års garanti
- Energibesparelser på op til 50% (sammenlignet med armaturer der bruger lysstofrør)

### PRODUKTEGENSKABER

- Armaturhus og cover i UV-resistent PC
- IK-klasse: IK10
- Fjederklemmer til værktøjsfri montering
- Gennemforrådnig er mulig
- Beskyttelsesklasse: IP65
- Lysudbytte: op til 800 lm



- Høj effektivitet: op til 80 lm/W
- Levetid (L70/B50): 50.000 t (ved 25°C)
- Omgivelsestemperatur under drift: -20...+40°C

## TEKNISKE DATA

### Elektriske Data

Nominal wattforbrug	8,20 W
Drifttilstand	Integrated LED driver
Nominal spænding	220...240 V
Cos Phi (effektfaktor)	≥0,5
Forsynings frekvens	50/60 Hz
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry B16 A	94
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry C10 A	75
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry C16 A	120
Startstrøm	4.52 A
Total harmonisk forvrængning	< 10 %
Startstrømtid T sub h50 / sub	50 µs

### Data for armatur forkoblinger

Flimmerfri	Ja
------------	----


### Fotometriske data

Farvetemperatur	4000 K
Lumen	800 lm
Belysnings effektivitet	80 lm/W
Standard afvigelse af farvetemperaturen	<5 sdcn
Farvetemperaturer	Koldt hvidt
Farvegengivelsesindex	>80

### Lysfordeling

Udstrålingsvinkel	120 °
-------------------	-------

### Dimensioner

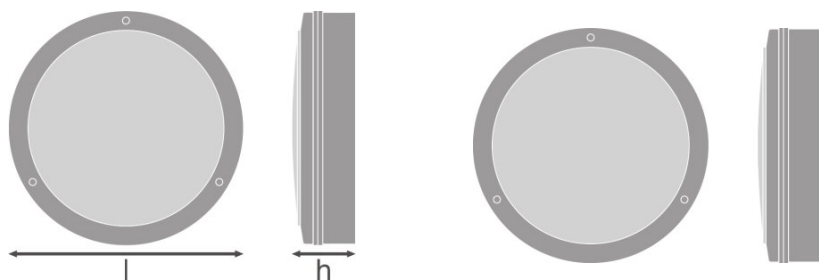

<b>Diameter</b>	250,0 mm
<b>Højde</b>	70,0 mm
<b>Produktvægt</b>	520,00 g

### Farver & materialer

<b>Materiale</b>	Polycarbonate (PC)
<b>Produktfarve</b>	Black
<b>Armaturhus farve</b>	Black
<b>Afdækningsmateriale</b>	Polycarbonate (PC)

### Temperaturer og driftsbetingelser

<b>Omgivelsestemperatur</b>	-20...+40 °C
-----------------------------	--------------

### Levetid

<b>Antal tænd/sluk</b>	100000
<b>Levetid L70/B50 @ 25 °C</b>	50000 h
<b>Levetid L80/B10 @ 25 °C</b>	35000 h
<b>Levetid L90/B10 @ 25 °C</b>	20000 h

### Generel Beskrivelse

<b>Monteringstype</b>	Surface
<b>Monteringssted</b>	Loft / Væg
<b>Flimmerfri</b>	Ja
<b>Produkt bemærkning</b>	Available from March 2020


### Egenskaber

<b>Dæmpbar</b>	Nej
<b>Type forbindelse</b>	SCREWLESS TERMINAL
<b>LED-modul, udskifteligt</b>	Kan ikke skiftes ud

Godkendelse og Standarder

Beskyttelsesklasse IK (stødsikker)	IK10
Glødetrådtest, jævnfør IEC 60695-2-12	850 °C
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG 0
Beskyttelsesklasse	II
Beskyttelsestype	IP65
Begrænset overflade temperatur	ikke relevant
Standarder	CE/CB/ROHS

Lys distribution

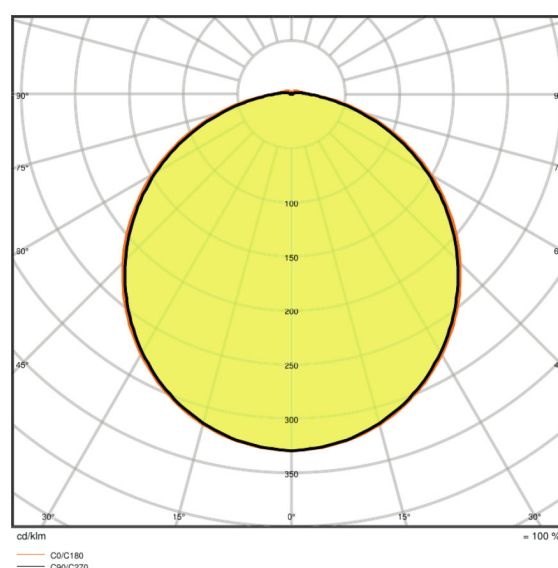

LDC typ cone

LDC typ polar

UDSTYR/TILBEHØR

- Flere cover-ringe fås i forskellige designs
- Monteringskruser og dyvler medfølger


LOGISTIK DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075374904	Folding carton box 1	74 mm x 272 mm x 262 mm	602,00 g	5.27 dm <sup>3</sup>
4058075374911	Shipping carton box 8	550 mm x 285 mm x 315 mm	5398,00 g	49.38 dm <sup>3</sup>

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

---

### ADDITIONAL CATALOG INFORMATION

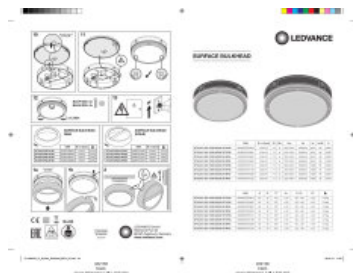

---

### REFERENCER/LINKS

Se mere om garanti på

▶ [www.ledvance.dk/garanti](http://www.ledvance.dk/garanti)

---

### ANSVARFRASKRIVELSE

- Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.