

# FYR OG DOUGLAS

## DATABLAD

Side 1 af 2


- Svømmende montering med 5G Clic
- Fyr Dim.: 14 x 180/205 x 2200/2400 mm
- Douglas Dim.: 14 x 205 x 2400 mm
- Hardwax Oil overfladebehandling
- Fra bæredygtigt skovbrug
- Flotte sorteringer
- Godkendt til gulvvarme
- Faset på langsiderne



Wideplank Fyr  
Varenr.: 101530  
DB nr.: 2273624



Wideplank Douglas  
Varenr.: 101532  
DB nr.: 2273625

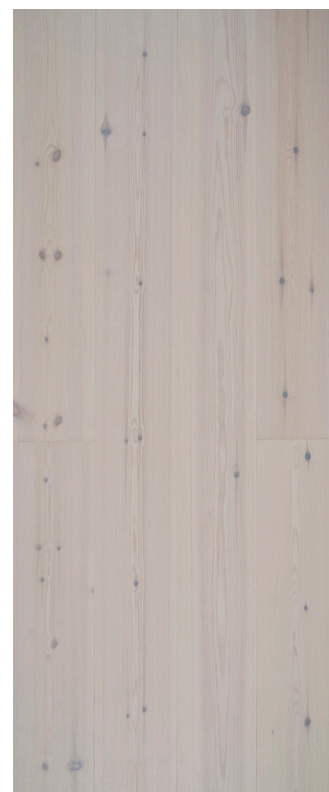

Slotsplank Fyr  
Varenr.: 101556a  
DB nr.: 2310254

**TIMBERMAN FYR OG DOUGLAS**

TIMBERMANs FYR gulve findes i to bredder og har et smukt naturligt udseende. TIMBERMAN Douglas med sit meget karakteristiske udseende findes i Wideplank serien i en bredde på 205 mm. Alle tre gulve har fået en hardwax oil behandling, som

**MONTAGE**

TIMBERMAN FYR og DOUGLAS monteres nemt med 5G clic uden brug af lim.

**PRODUKTGARANTI**

Vi garanterer at vore gulvprodukter, når de leveres som nye gennem godkendte kanaler, er fri for beskadigelser i overflade, samling, fræsning, dimension samt klassificeret i overensstemmelse med det nedenfor anførte.

**SÆRLIGE SPECIFIKATIONER**

Træsart	Botanisk navn	Oprindelse	Svind	Densitet	Hårdhed/Brinell
Fyr	Pinus Sylvestris	Skandinavien	12 %	425 kg / m <sup>3</sup>	1,6 N/mm <sup>2</sup>
Douglas	Pseudotsuga menziesii	Europa	12 %	530 kg / m <sup>3</sup>	1,6 N/mm <sup>2</sup>

**FYR OG DOUGLAS TIL SVØMMENDE MONTAGE**

Dimension i mm		14 x 205 x 2400 mm / 14 x 105 x 2400 mm
Opbygning - Toplag		Wideplank Fyr og Douglas - 3,5 mm slidlag fra bæredygtigt skovbrug Slotsplank Fyr - 2,5 mm slidlag fra bæredygtigt skovbrug
Opbygning - Mellemlag		Vandfast spånplade
Opbygning - Underfinér		2 mm fyr/gran
Overfladebehandling		Hardwax Oil
Lim		Sammenlimet med formaldehydfri og E1 godkendt lim
Montering		5G clic - svømmende uden brug af lim
Emballage - Wideplank Fyr & Douglas		6 planker pr. kasse = 2,95 m <sup>2</sup> 35 kasser pr. palle = 103,25 m <sup>2</sup>
Emballage - Slotsplank Fyr		6 planker pr. kasse = 2,38 m <sup>2</sup> 40 kasser pr. palle = 95,04 m <sup>2</sup>
Fas		1,2 mm på langsider
Vægt - Wideplank Fyr og Douglas		8,5 kg/m <sup>2</sup>
Vægt - Slotsplank Fyr		7,0 kg/m <sup>2</sup>
Overfladestruktur		Glat
Produktionsnorm	EN 14342: 2005	CE - Mærket
Kvalitetsnormer og processer		Kvalitetstestet inden afsendelse fra fabrik
Miljø	BV COC 486641	Fabrikken er FSC-certificeret

**TOLERANCER**

	*Målt ved produktion	Målt ved sammenføjede planker	Standard
Dimensioner	+/- 0,1%		ISO24342
Niveauforskelle		Max. 0,2 mm (enkelte 0,3 mm)	EN14085
Vinkel	+/- 0,3 mm	Max. 0,3 mm (enkelte 0,5 mm)	ISO24342
Kantkrumning	Max. 0,8 mm		ISO24342
Fuger		Max. 0,3 mm (enkelte 0,5 mm)	EN14085
Pilhøjde	Max. 0,5 % af længden		EN14085
Tværkrumning	Max. 0,2 % af bredden		EN14085
Træfugt (%)	7 ± 1		

\*) Målinger er gennemsnitlige laboratorie målinger.