

FYR OG DOUGLAS

DATABLAD


- Svømmende montering med 5G Clic
- Fyr Dim.: 14 x 180/205 x 2200/2400 mm
- Douglas Dim.: 14 x 205 x 2400 mm
- Hårdvoks olie overfladebehandling
- Vand og smudsafvisende overflade
- Fra bæredygtigt skovbrug
- Flotte sorteringer
- Godkendt til gulvvarme
- Faset på langsiderne



Wideplank Fyr
Varenr.: 101530
DB nr.: 2273624



Wideplank Douglas
Varenr.: 101532
DB nr.: 2273625

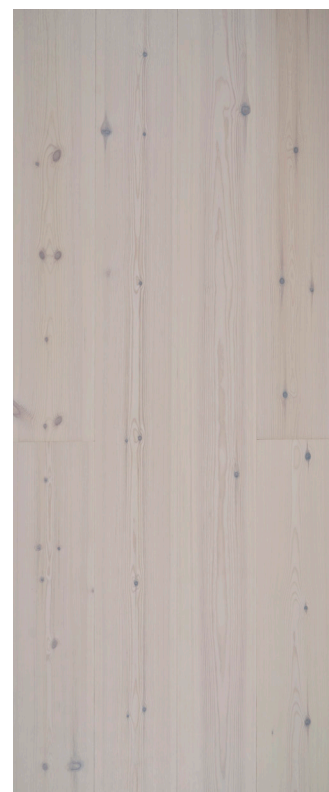

Slotsplank Fyr
Varenr.: 101556a
DB nr.: 2310254

TIMBERMAN FYR OG DOUGLAS

Timberman Fyr gulve findes i to bredder - 180 og 205 mm i henholdsvis Slotsplank og Wideplank serien. Gulvene er fra fabrikken behandlet med hårdvoks olie, som giver en stærk overflade. Timberman Douglas findes i Wideplank serien og kommer i en bredde på 205 mm - behandlet med hårdvoks olie fra fabrikken. Gulvene kommer i flotte sorteringer og vil give et hvert rum lidt ekstra karakter.

MONTAGE

Timberman Fyr og Douglas monteres nemt med 5G klik uden brug af lim.

PRODUKTGARANTI

Vi garanterer at vore gulvprodukter, når de leveres som nye gennem godkendte kanaler, er fri for beskadigelser i overflade, samling, fræsning, dimensio-
n samt klassificeret i overensstemmelse med det nedenfor anførte.

SÆRLIGE SPECIFIKATIONER

Træsart	Botanisk navn	Oprindelse	Svind	Densitet	Hårdhed/Brinell
Fyr	Pinus Sylvestris	Skandinavien	12 %	425 kg / m ³	1,6 N/mm ²
Douglas	Pseudotsuga menziesii	Europa	12 %	530 kg / m ³	1,6 N/mm ²

FYR OG DOUGLAS TIL SVØMMENDE MONTAGE

Dimension i mm		14 x 180/205 x 2200/2400 mm / 14 x 205 x 2400 mm
Opbygning - Toplag		Wideplank Fyr og Douglas - 3,5 mm slidlag fra bæredygtigt skovbrug Slotsplank Fyr - 2,5 mm slidlag fra bæredygtigt skovbrug
Opbygning - Mellemlag		Vandfast spånplade
Opbygning - Underfinér		2 mm fyr/gran
Overfladebehandling		Hårdvoks olie
Lim		Sammenlimet med formaldehydfri og E1 godkendt lim
Montering		5G klik - svømmende uden brug af lim
Emballage - Wideplank Fyr & Douglas		6 planker pr. kasse = 2,95 m ² 35 kasser pr. palle = 103,25 m ²
Emballage - Slotsplank Fyr		6 planker pr. kasse = 2,38 m ² 40 kasser pr. palle = 95,04 m ²
Fas		1,2 mm på langsider
Vægt - Wideplank Fyr og Douglas		8,5 kg/m ²
Vægt - Slotsplank Fyr		7,0 kg/m ²
Overfladestruktur		Glat
Produktionsnorm	EN 14342: 2005	CE - Mærket
Kvalitetnormer og processer		Kvalitetstestet inden afsendelse fra fabrik
Miljø	BV COC 486641	Fabrikken er FSC-certificeret

TOLERANCER

	*Målt ved produktion	Målt ved sammenføjede planker	Standard
Dimensioner	+/- 0,1%		ISO24342
Niveauforskelle		Max. 0,2 mm (enkelte 0,3 mm)	EN14085
Vinkel	+/- 0,3 mm	Max. 0,3 mm (enkelte 0,5 mm)	ISO24342
Kantkrumning	Max. 0,8 mm		ISO24342
Fuger		Max. 0,3 mm (enkelte 0,5 mm)	EN14085
Pilhøjde	Max. 0,5 % af længden		EN14085
Tværkrumning	Max. 0,2 % af bredden		EN14085
Træfugt (%)	7 ± 1		

*) Målinger er gennemsnitlige laboratorie målinger.