

NOVEGO PLUS

DATABLAD

- Brede planker
- 2 mm korkbagside
- Ekstrem høj slidstyrke
- 100% vandresistent
- Naturligt 3D udseende
- Dobbelt så stor variation af planker
- 4 sidedet microfas
- God gangkomfort
- Nemt at montere med 5G klikesystem
- Kan monteres i 20x20 meter
- Minimal vedligeholdelse
- Klasse 33
- Kan monteres på TimberLUX




Halifax
Varenr.: 155072
DB nr.: 2266372




Birmingham
Varenr.: 155073
DB nr.: 2266373



Brighton
Varenr.: 155074
DB nr.: 2266374

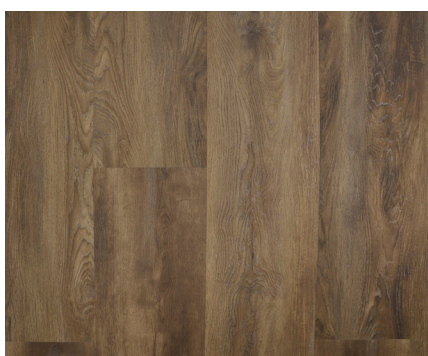

Sherwood
Varenr.: 155075
DB nr.: 2266375

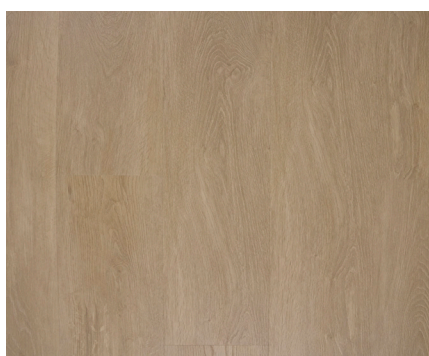

Oxford
Varenr.: 155076
DB nr.: 2266376

OPBYGNING

NOVEGO Plus er en unik løsning inden for gulvbeklædning og har en særdeles slidstærk overflade, som giver en holdbar gulvløsning med gode egenskaber. NOVEGO Plus lagerføres i flotte designs og kommer med dobbelt så mange variationer i overfladen for et mere harmonisk udseende. Gulvets enestående opbygning giver det hidtil uset resistens overfor væske og den integrerede korkbagside giver god gangkomfort og forbedret akustik. Vinylplanken har en fugtafvisende kerne i limestone og vil ikke svulme op hvis den udsættes for væske. Den formstabile kerne sikrer at gulvet kan monteres i arealer op til 20x20 meter uden dilatationsfuge. NOVEGO Plus er det perfekte gulvvalg hjemme såvel som til erhverv, hvor der stilles høje krav til gulvet omkring god gangkomfort, vandresistens, forbedret akustik, minimal vedligeholdelse og ikke mindst høje krav til gulvets slidstyrke.

MONTAGE

NOVEGO Plus monteres svømmende på et plant afrettet underlag uden brug af lim. Vinylplanker i pakken kan variere i farve, hvilket er en del af gulvets design. Kan monteres direkte på undergulvet uden brug af ekstra underlag; på nystøbte betongulve udlægges fugtspærre. Kan også monteres på TimberLUX underlag for ekstra god gangkomfort og lyd-dæmpning.

PRODUKTGARANTI

Vi garanterer at vore gulvprodukter, når de leveres som nye gennem godkendte kanaler, er fri for beskadigelser i laminering, samling, fræsning, dimension samt klassificeret i overensstemmelse med det ovenfor anførte.

| NOVEGO TIL SVØMMENDE MONTAGE | | |
|--|-------------------------|--|
| Klassificering ved anvendelse i privat bolig | | 23 |
| Klassificering ved anvendelse offentlige steder samt erhverv | | 33 |
| Dimension i mm | EN 427/428 | 8,0 x 228 x 1800 mm |
| Opbygning | | 1. Slidstærk overflade i vinyl med 3D prægning 2. Folie med træ udseende 3. Fugtafvisende kerne i limestone med 5G klik 3. Stærkt kork underlag |
| Montering | | 5G - svømmende uden brug af lim |
| Emballage | | 4 planker pr. kasse = 1,64 m ² 45 kasser pr. palle = 91,84 m ² |
| Fas | | 4 sidedet microfas |
| Vægt | | 12,44 kg/m ² |
| Overfladestruktur | | 3D |
| Slidlagstykkel | ISO 24340 | 0,55 mm |
| Slidgruppe | EN 660-1/2 | Gruppe T |
| Dimensionsstabilitet | | 0,25 % |
| Trinlydsdæmpning | ISO 140-8 | 18 dB (Δ Lw) |
| Modstand for slagmærker | ASTM F1265 / ASTM D2632 | Blivende indtryksmærker <0,1 mm |
| Lysægt | ISO 105-B02/A | ≥ 6 Blue wool scale |
| Termisk modstand | EN 12667 | 0,05 (m ² K)/W |
| Statisk elektricitet | EN 1081/C | Godkendt |
| Brandmodstand | EN 13501-1 | Bfl sl |
| Giftigt indhold | EN71-3 | Godkendt. Ikke giftigt. Inde holder ikke tungmetaller eller formaldehyd |
| Gulvvarme | | Godkendt til standard varme systemer i betongulv. Max. temperatur 27 grader. |
| Garanti | | Privat bolig: 30 år / Erhverv: 5 år |

TOLERANCER

| | *Målt ved produktion | Målt ved sammenføjede planker | Standard |
|--|----------------------------|-------------------------------|----------------|
| Dimensioner | +/- 0,1% | | ISO24342 |
| Niveauforskelle | | Max. 0,2 mm (enkelte 0,3 mm) | EN14085 |
| Vinkel | +/- 0,5 mm | Max. 0,3 mm (enkelte 0,5 mm) | ISO24342 |
| Kantkrumning | Max. 0,3 mm | | ISO24342 |
| Fuger | | Max. 0,3 mm (enkelte 0,5 mm) | EN14085 |
| Pilhøjde | Max. 1% af længden | | EN14085 |
| Tværkrumning | Max. 0,15% af bredden | | EN14085 |
| Dimensionsstabilitet og krumning ved varmepåvirkning | | Max. 0,08% | ISO23999 |
| Glansforskelle | +/- 3 grader loftbelysning | Ikke synlig i normal 60 | Glossmeter |
| Fremmedlegmer under vinyl | Ikke tilladt | Ikke synlig i normalbelysning | |
| Blivende indtryksmærker | Max. 0,1 mm | | EN24343-1 |
| Farveægt | Min. 6 (Blue wooscale) | Meget god | EN ISO 105-B02 |

*) Målinger er gennemsnitlige laboratorie målinger.