



MASTER TL-D Secura



MASTER TL-D Secura 36W/840 1SL/25

TL-D lyskilden har en speciel belægning, der beskytter lysstofrørets glas og andre komponenter, hvis lysstofrøret skulle gå i stykker. Nem identifikation af armaturet takket være den blå ring i den ene ende. Produktet kan bruges alle steder, hvor knust glas kan forstyrre arbejdet og/eller udgøre en sikkerhedsrisiko for personer og produkter, f.eks. i fødevarerindustrien. Lyskilden har Surlyn-belægning, som blokerer UV-lys. Den overholder HACCP-regulativerne.

Advarsler og sikkerhed

- Ikke egnet til lukkede armaturer (angivet med to blå cirkler)
- Anbefalet brug sammen med lysstyringssystem med automatisk stop
- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Produkt data


Generelle oplysninger		Farvegengivelsesindeks (CRI)	
Fod	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]		80
Lysstrømsmålingsreference	Sphere	Drift og el	
Levetid til 50 % fejl (nom.)	15.000 t	Strømforbrug	36,8 W
Lysteknisk		Lyskildens strømstyrke (nom.)	0,440 A
Farvekode	840 [CCT of 4000K]	Lysstyringssystemer og dæmpning	
Lysstrøm	3.250 lm	Dæmpbar	Ja
Farvetegnelse	Kold hvid (CW)	Mekanik og armaturhus	
Kromaticitetskoordinat X (nom.)	0,38	Lyskildeform	T8 [26 mm (T8)]
Kromaticitetskoordinat Y (nom.)	0,38	Godkendelse og anvendelsesområde	
Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K	Energieffektivitetsklasse	G
Lyseffekt (nominel) (nom.)	89 lm/W		

MASTER TL-D Secura

Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)	1,7 mg
Energiforbrug kWh/1000 t.	37 kWh
EPREL-registreringsnummer	423390
Produktdata	
Ordreproduktnavn	MASTER TL-D Secura 36W/840 SLV/25
Det fulde produktnavn	MASTER TL-D Secura 36W/840 1SL/25
Full EOC	871150064014740
Beskrivelse af lokal kode	2051121554


Ordrekode	64014740
Materialenr. (12NC)	927921484076
Lokal ordrekode	2051121554
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8711500640147
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	25
EAN/UPC – kasse	8711500640154

Målskitse

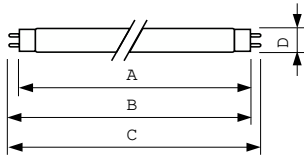

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Secura 36W/840 SLV/25	28 mm	1.199,4 mm	1.206,5 mm	1.204,1 mm	1.213,6 mm



Fotometriske data

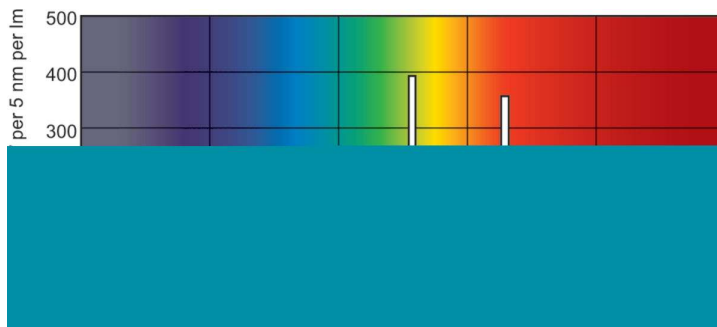

Spectral Power Distribution Colour – MASTER TL-D Secura 36W/840 SLV/25


MASTER TL-D Secura

Levetid

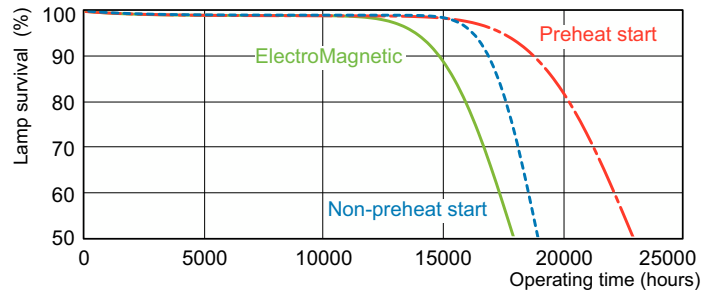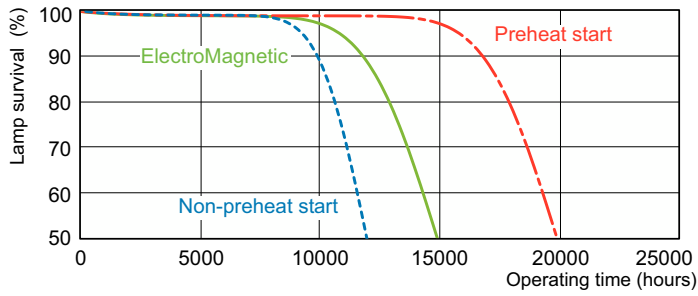

Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Secura 36W/840 SLV/25

Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Secura 36W/840 SLV/25

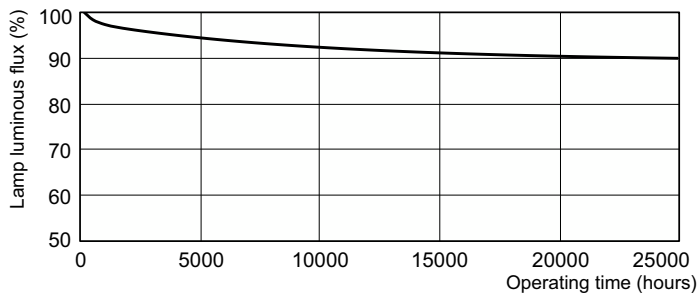

Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Secura 36W/840 SLV/25

