



MASTER TL-D Xtra

MASTER TL-D Xtra 58W/865 1SL

Denne TL-D Xtra lyskilde har længere levetid og lavere fejlfrekvens. Resultatet er små vedligeholdelsesomkostninger og besparelser på dyre udskiftninger af spots. Den er derfor egnet til steder, hvor udskiftning af lyskilder har store omkostninger takket være højt til loftet eller forstyrrelser af arbejdet. Denne lyskilde kan bruges på en eksisterende forkobling eller en dedikeret HF Xtreme forkobling.

Advarsler og sikkerhed

- For at opnå den angivne levetid ved 100 % drift må der ikke anvendes dæmpning under 30 %
- Ved brug på en elektromagnetisk forkobling anbefales det kraftigt kun at anvende Philips S10 eller S10E tændere (til 18W type S2 eller S2E) for at opnå den anførte levetid og at installere nye tændere ved udskiftning af lyskilden.
- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Produkt data


Generelle oplysninger		Lyskildens strømstyrke (nom.)	
Fod	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]		0,665 A
Levetid til 50 % fejl (nom.)	36.000 t	Lysstyringssystemer og dæmpning	
Lysteknisk		Dæmpbar	Ja
Farvekode	865 [CCT of 6500K]	Mekanik og armaturhus	
Lysstrøm	5.000 lm	Lyskildeform	T8 [26 mm (T8)]
Farvebetegnelse	Koldt dagslys	Godkendelse og anvendelsesområde	
Korreleret farvetemperatur (nom.)	6500 K	Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)	3,0 mg
Lyseffekt (nominel) (nom.)	86 lm/W	Energiforbrug kWh/1000 t.	68 kWh
Farvegengivelsesindeks (CRI)	>80	Produktdata	
Drift og el		Ordreproduktnavn	MASTER TL-D Xtra 58W/865 SLV
Strømforbrug	58 W		

MASTER TL-D Xtra

Det fulde produktnavn	MASTER TL-D Xtra 58W/865 1SL
Full EOC	871150089285040
Ordrekode	89285040
Materialenr. (12NC)	927983486514
Lokal ordrekode	2051124182
SAP-tæller – antal pr. pakke	1

EAN/UPC - Produkt/Æske	8711500892850
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	25
EAN/UPC – kasse	8711500892867


Målskitse



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Xtra 58W/865	28 mm	1.500,0 mm	1.507,1 mm	1.504,7 mm	1.514,2 mm


SLV

Fotometriske data




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Xtra 58W/865 SLV

Levetid

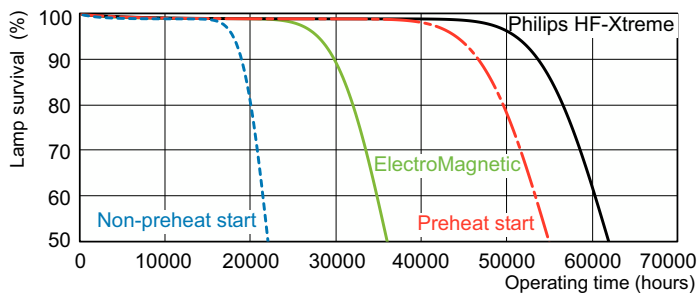


Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Xtra 58W/865 SLV

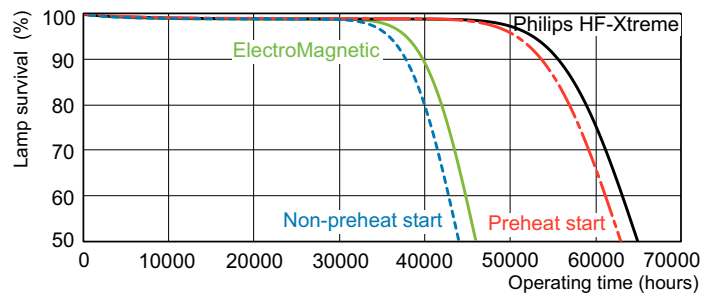

Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Xtra 58W/865 SLV

MASTER TL-D Xtra

Levetid

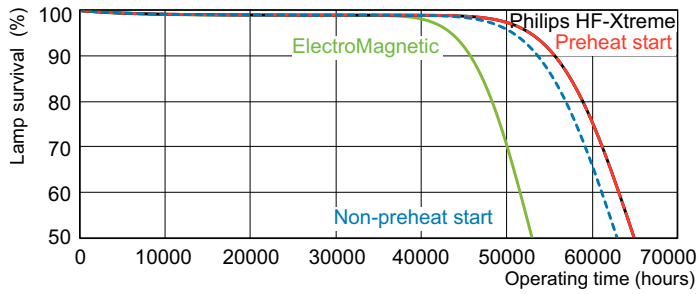

Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Xtra 58W/865 SLV

Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Xtra 58W/865 SLV

