



MASTER TL-D Super 80



MASTER TL-D Super 80 15W/830 1SL/25

MASTER TL-D Super 80 lyskilden giver flere lumen pr. watt og bedre farvegengivelse end standardfarverne i TL-D serien. Desuden har den et lavere kviksølvindhold. Lyskilden kan bruges i eksisterende TL-D armaturer.

Advarsler og sikkerhed

- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Produkt data

| Generelle oplysninger | |
|------------------------------|---------------------------------|
| Fod | G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent] |
| Lysstrømsmålingsreference | Sphere |
| Levetid til 50 % fejl (nom.) | 15.000 t |

| Lysteknisk | |
|-----------------------------------|--------------------|
| Farvekode | 830 [CCT of 3000K] |
| Lysstrøm | 1.000 lm |
| Farvetegnelse | Varm hvid (WW) |
| Kromaticitetskoordinat X (nom.) | 0,44 |
| Kromaticitetskoordinat Y (nom.) | 0,403 |
| Korreleret farvetemperatur (nom.) | 3000 K |
| Lyseffekt (nominel) (nom.) | 67 lm/W |
| Farvegengivelsesindeks (CRI) | 82 |

| Drift og el | |
|--------------|--------|
| Strømforbrug | 15,5 W |

| | |
|-------------------------------|---------|
| Lyskildens strømstyrke (nom.) | 0,340 A |
|-------------------------------|---------|

| Lysstyringssystemer og dæmpning | |
|---------------------------------|----|
| Dæmpbar | Ja |

| Mekanik og armaturhus | |
|-----------------------|-----------------|
| Lyskildeform | T8 [26 mm (T8)] |

| Godkendelse og anvendelsesområde | |
|----------------------------------|--------|
| Energieffektivitetsklasse | G |
| Indhold af kviksølv (Hg) (nom.) | 1,7 mg |
| Energiforbrug kWh/1000 t. | 16 kWh |
| EPREL-registreringsnummer | 423407 |


| Produktdata | |
|-------------------|-------------------------------------|
| Ordreprodukt navn | MASTER TL-D Super 80 15W/830 SLV/25 |

MASTER TL-D Super 80

| | |
|---------------------------|--|
| Det fulde produktnavn | MASTER TL-D Super 80 15W/830 1SL/25 |
| Full EOC | 871150070279140 |
| Beskrivelse af lokal kode | 2051122715 |
| Ordrekode | 70279140 |
| Materialenr. (12NC) | 927922283014 |
| Lokal ordrekode | 2051122715 |


| | |
|---|---------------|
| SAP-tæller – antal pr. pakke | 1 |
| EAN/UPC – Produkt/Æske | 8711500702791 |
| Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage) | 25 |
| EAN/UPC – kasse | 8711500722270 |

Målskitse




| Product | D (max) | A (max) | B (max) | B (min) | C (max) |
|--|---------|----------|----------|----------|----------|
| MASTER TL-D Super 80 15W/830 SLV/25 | 28 mm | 437,4 mm | 444,5 mm | 442,1 mm | 451,6 mm |

Fotometriske data

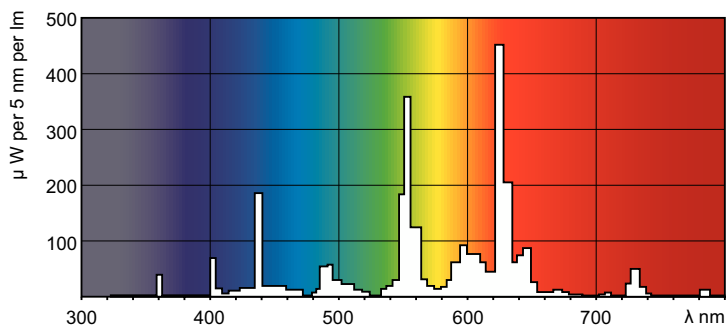


Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Super 80 15W/830 SLV/25

Levetid

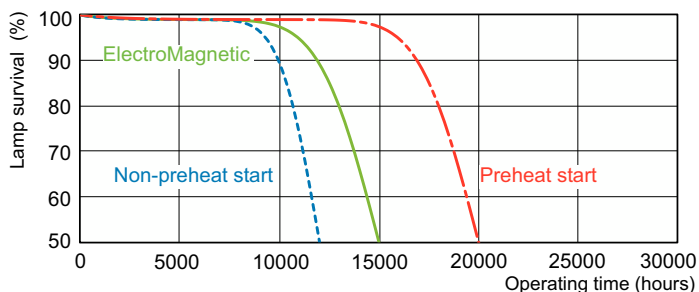


Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 15W/830 SLV/25

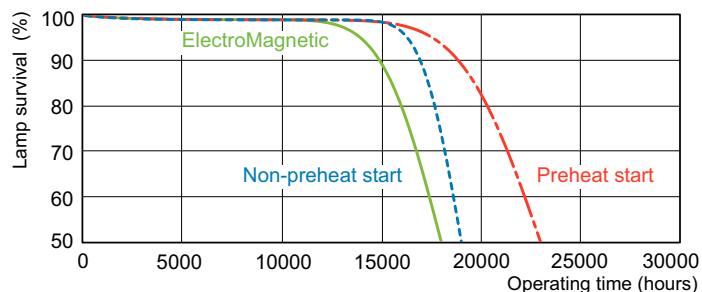

Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 15W/830 SLV/25

MASTER TL-D Super 80

Levetid

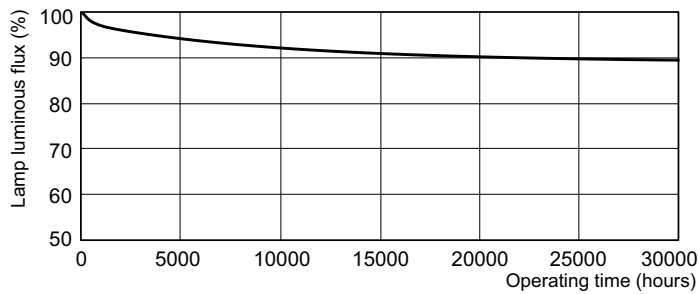

Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Super 80 15W/830 SLV/25

