



# MASTER TL5, cirkulære



## MASTER TL5 CIRCULAR 22W/830 1CT/10

Denne cirkelformede TL5 lyskilde (rørdiameter 16 mm) giver udvidede designmuligheder. Det slanke rør gør det muligt at fremstille ekstremt flade armaturer og at distribuere lyset i flere retninger. Den er velegnet i en lang række professionelle og semiprofessionelle applikationer og ideel til f.eks. butikker, kontorer og offentlige områder.

### Advarsler og sikkerhed

- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

### Produkt data

| Generelle oplysninger             |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Fod                               | 2GX13 [2GX13]      |
| Lysstrømsmålingsreference         | Sphere             |
| Lysteknisk                        |                    |
| Farvekode                         | 830 [CCT of 3000K] |
| Lysstrøm                          | 1.800 lm           |
| Farvebetegnelse                   | Varm hvid (WW)     |
| Kromaticitetskoordinat X (nom.)   | 0,44               |
| Kromaticitetskoordinat Y (nom.)   | 0,403              |
| Korreleret farvetemperatur (nom.) | 3000 K             |
| Lyseffekt (nominel) (nom.)        | 82 lm/W            |
| Farvegengivelsesindeks (CRI)      | 81                 |


| Drift og el                      |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Strømforbrug                     | 23,5 W            |
| Lyskildens strømstyrke (nom.)    | 0,300 A           |
| Lysstyringssystemer og dæmpning  |                   |
| Dæmpbar                          | Ja                |
| Mekanik og armaturhus            |                   |
| Lyskildeform                     | C-T5 [C-T5 16 mm] |
| Godkendelse og anvendelsesområde |                   |
| Energieffektivitetsklasse        | G                 |
| Indhold af kviksølv (Hg) (maks.) | 4 mg              |
| Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)  | 4 mg              |
| Energiforbrug kWh/1000 t.        | 24 kWh            |

# MASTER TL5, cirkulære

|                           |                                       |
|---------------------------|---------------------------------------|
| EPREL-registreringsnummer | 423618                                |
| <b>Produktdata</b>        |                                       |
| Ordreprodukt navn         | MASTER TL5 Circular 22W/830<br>1CT/10 |
| Det fulde produkt navn    | MASTER TL5 CIRCULAR 22W/830<br>1CT/10 |
| Full EOC                  | 871150064095625                       |
| Beskrivelse af lokal kode | 2051004639                            |
| Ordrekode                 | 64095625                              |


|  |               |
|--|---------------|
| Materialenr. (12NC)                                  | 927965083013  |
| Lokal ordrekode                                      | 2051004639    |
| SAP-tæller – antal pr. pakke                         | 1             |
| EAN/UPC – Produkt/Æske                               | 8711500640956 |
| Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage) | 10            |
| EAN/UPC – kasse                                      | 8711500640963 |

## Målskitse

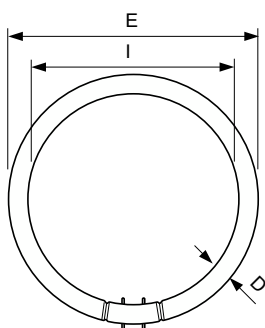

| Product                               | D (max) | D (min) | E (min) | E (max) | I (min) | I (max) |
|---------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| MASTER TL5 Circular 22W/830<br>1CT/10 | 18 mm   | 14 mm   | 220 mm  | 230 mm  | 187 mm  | 197 mm  |



## Fotometriske data

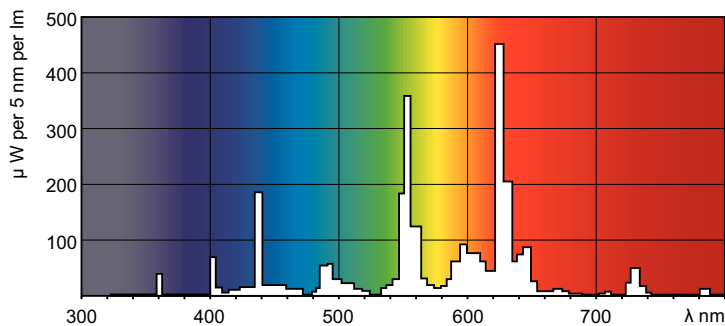

Spectral Power Distribution Colour – MASTER TL5 Circular 22W/830 1CT/10


# MASTER TL5, cirkulære

## Levetid

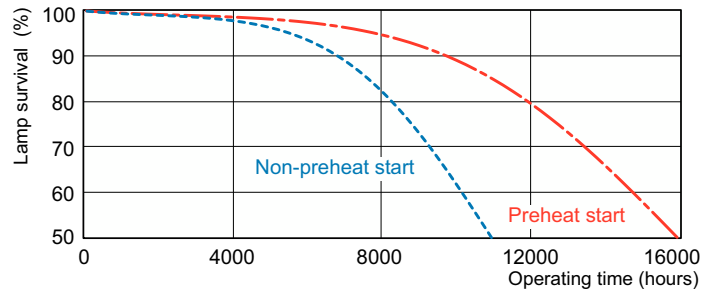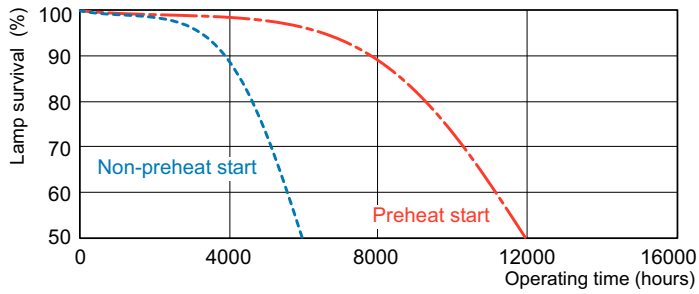

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 Circular 22W/830 1CT/10

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 Circular 22W/830 1CT/10

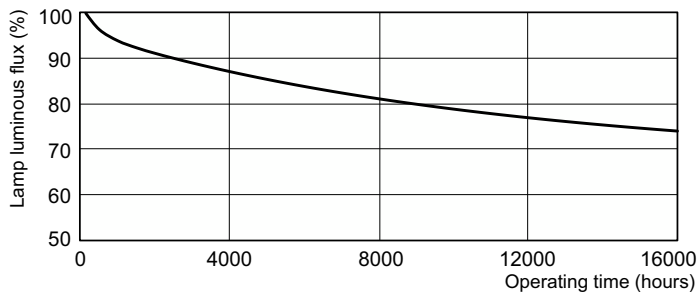

Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 Circular 22W/830 1CT/10

