



# CorePro LEDcandle



## CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR

Den mattede CorePro LED-kerte er designet som erstatning for glødepærer. Den er kompatibel med armaturer med en E14-fatning og er et ideelt produkt til lysekroner. LED-lyskilder giver store energibesparelser og minimerer vedligeholdelsesomkostningerne.

### Produkt data


Generelle oplysninger		Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.)	
Sokkel	E14 [ E14]		0.5 s
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja	Effektfaktor (nom.)	0.41
Nominal levetid (nom.)	15000 h	Spænding (nom.)	220-240 V
Interval mellem tænd/sluk	50000X		
	Sphere		
Lysteknisk			
Farvekode	827 [ CCT af 2700 K]	Temperatur	
Lysstrøm (nom.)	250 lm	T-kappe, maks. (nom.)	63 °C
Farvebetegnelse	Varm hvid (WW)	Lysstyringssystemer og dæmpning	
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2700 K	Dæmpbar	Nej
Lyseffekt (nominel) (nom.)	89,00 lm/W	Mekanik og armaturhus	
Farveensartethed	<6	Lyskildefinish	Matteret
Farvegengivelsesindeks (nom.)	80	Lyskildeform	P45 [ P 45mm]
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %		
Drift og el		Godkendelse og anvendelsesområde	
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz	Energy Efficiency Class	F
Power (Rated) (Nom)	2.8 W	Energiforbrug kWh/1000 t.	3 kWh
Lyskildens strømstyrke (nom.)	28 mA		453196
Wattforbrugsækvivalent	25 W	Produktdata	
Opstartstid (nom.)	0,5 s	Fuldstændig produktkode	871951431244900
		Ordreprodukt navn	CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827
			P45 FR

# CorePro LEDcandle

EAN/UPC – produkt	8719514312449
Ordrekode	31244900
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10

SAP-materiale	929002967102
Nettovægt (stykke)	0,020 kg



## Målskitse



CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR


Product	D	C
CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR	35 mm	106 mm

## Fotometriske data

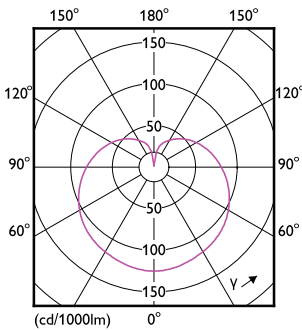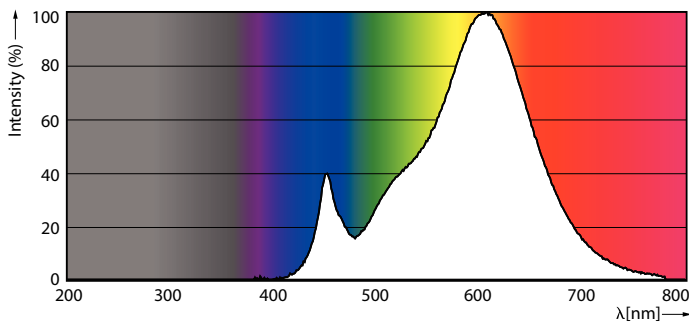

LEDlustre CorePro 2,8W P45 E27 827 FR-POC



LEDLustre Corepro P45 5W E27 827 FR-LDD



LEDlustre CorePro 2,8W P45 E14 827-GUL

# CorePro LEDcandle

## Levetid

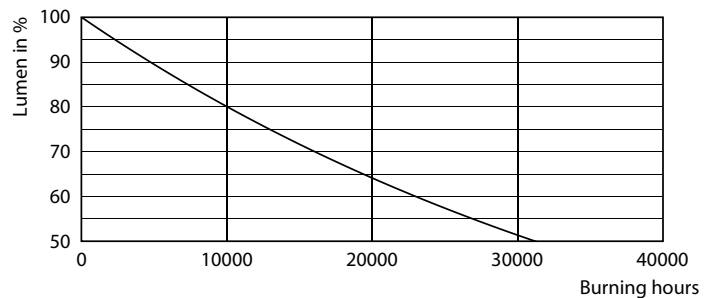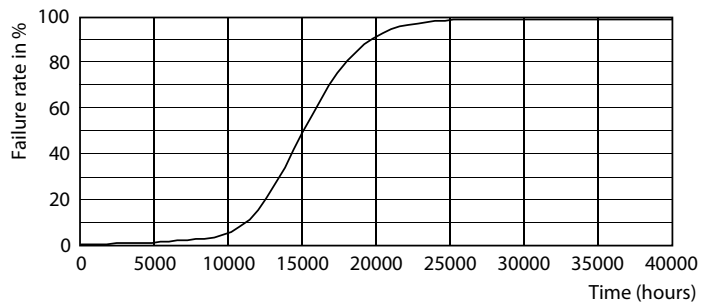

15K LED

15K LMP

