

SORTIMENT

En serie som kombinerar erfarenhet och nytänkande, har stor kapacitet, är av hög kvalitet och ekonomisk att använda. Den idealiska lösningen för köket där det behövs en ugn med:

- ◆ liten dimension
- ◆ låg installerad effekt
- ◆ flexibel användning
- ◆ minskad energiförbrukning
- ◆ stor tillförlitlighet

Serien består av 1 elektrisk ugn för 3 galler GN 2/3. Bäst för traditionell matlagning i ugn; kakor och efterrätter, kött, fisk, grönsaker, gratänger samt uppvärmning av kylda och frysta rätter.

Ugnen kan placeras på bänk tack vare de justerbara benen som ingår.



FCF-3 GN 2/3

KONVEKTIONSUGN **ZANUSSI** PROFESSIONAL

KONTROLLPANEL

- ◆ Kontrollpanelen har en huvudkontroll för att sätta på ugnen och innerbelysningen, sätta fläkten i upptningsläge med rumstemperatur, samt att ställa in temperaturen mellan 50°C till 250°C.
- ◆ Timer för inställning av tid från 0 till 120 minuter. När sluttiden nås stängs värme och fläkten av samt ett larm hörs.
- ◆ Manuell insprutning av ånga i ugnsutrymmet.
- ◆ Lampor indikerar att: ugnen är påslagen, termostat och temperatur är i funktion.

TILLAGNING

- ◆ Ugnen har jämn värmespridning och olika typer av matvaror kan tillagas samtidigt utan att ta smak av varandra.
- ◆ Snabbnedkylning av ugnen med hjälp av öppen ugnslucka.
- ◆ Möjlighet till manuell insprutning av ånga med hjälp av knapp på kontrollpanelen.

PLACERING

- ◆ Det går att placera 2 ugnar ovanpå varandra (pelarinstallation).

MATERIAL

- ◆ Sidor, dörr, baksida och topp i rostfritt stål AISI 304. Ugnsutrymme i rostfritt stål.
- ◆ Högerhängd dörr med härdat glas och värme- och åldringstålig packning.
- ◆ Värmeelementet är placerat nära fläkten.

RENGÖRING

- ◆ Ugnsutrymmet har rundade hörn för att underlätta rengöringen.
- ◆ Gejderställningarna är löstagbara, inga verktyg behövs.


CERTIFIKAT

- ◆ Ugnen uppfyller de internationella standardkraven och är **CE**.

TILLBEHÖR SOM INGÅR

- ◆ n.1 plåt GN 2/3.
- ◆ n.1 galler GN 2/3.
- ◆ n.1 lampa för invändig belysning

TEKNISKA DATA	
EGENSKAPER	MODELLER
	FCF02EV 240036
Anslutning	Elektrisk
Antal kantiner	3
Gejderavstånd - mm	60
Program - °C	
Varmluft	250
Konvektion	●
Utvändiga mått - mm	
längd	550
djup	410
höjd	370
Invändiga mått - mm	
bredd	347
djup	354
höjd	240
Effekt - kW	
tillagningsutrymme	2.5
elektrisk	2.6
fläktmotor	0.1
Nettovikt - kg	45
Nätspänning	220/230 V, 1N, 50/60

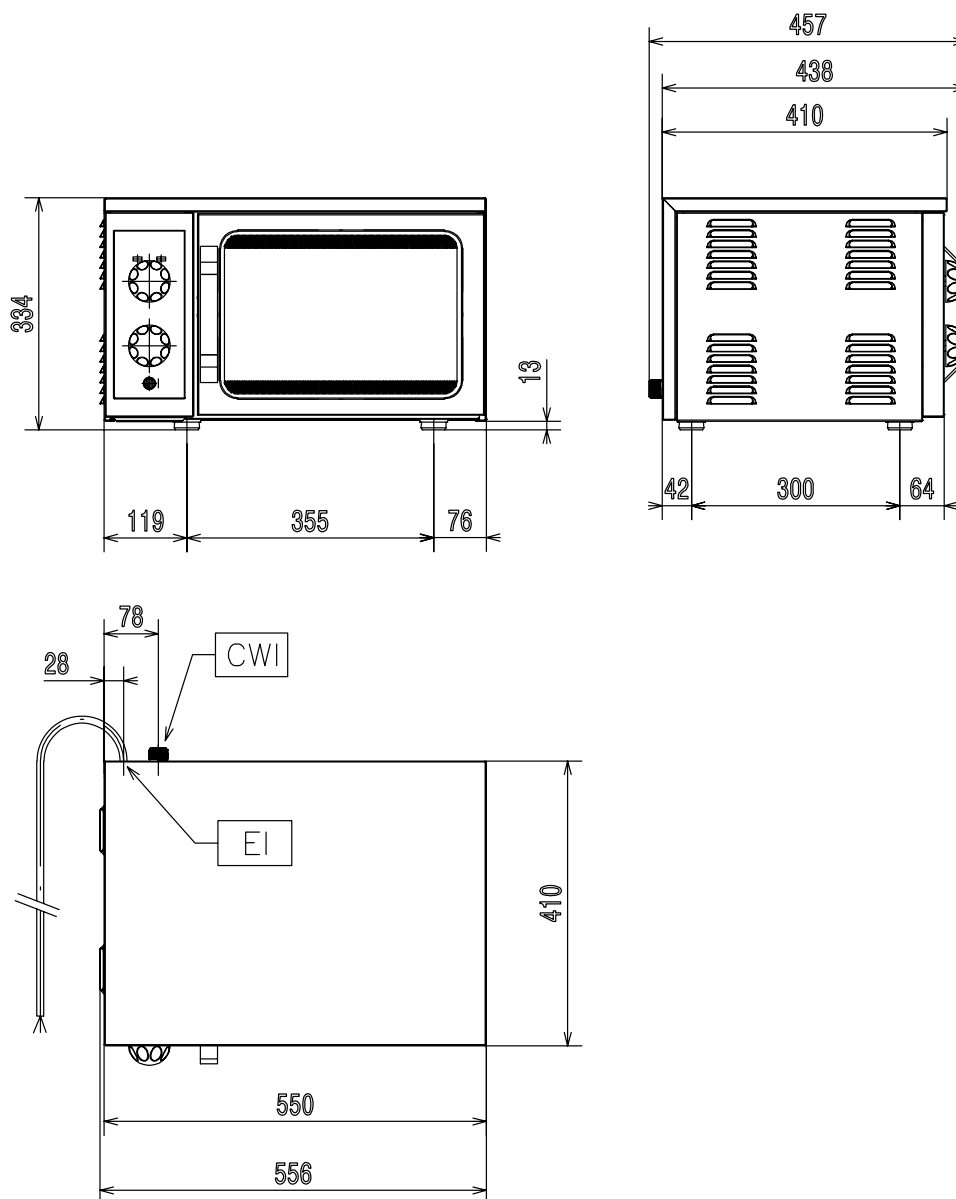

BESKRIVNING

	FCF02EV 240036
EI - Elektrisk anslutning	220/230 V, 1N, 50/60



TILLBEHÖR	MODELLER
TILLBEHÖR	FCF02EV 240036
2 GALLER GN 2/3 FÖR UGNAR	921049
NON-STICK UNIVERSALPANNA GN 2/2 H=20MM	922285
STEGGALLER FÖR GN 2/3 UGNAR	922284


www.zanussiprofessional.com