

SORTIMENTETS SAMMENSETNING

Drop in-serien fra Zanussi er den optimale løsning på det moderne behov for distribution. Sortimentets evne til at passe ind i de ergonomiske omgivelser gør det ekstremt alsidigt takket være de traditionelle, men især de variable opstillingsmuligheder og den frie serveringsdistribution. De mange mulige funktioner fra varm til tør, fugtig til afkølet, fjernstyret eller ej samt tallerkendispenserne - giver en specialløsning til de fleste specifikke behov.

De udstillede produkters æstetik er optimeret gennem produktudvikling og industriel design. De beskrevne modeller dette ark er 2, 3 og 4 1/1 uddelingsplader med indbygget køl.



340220

DROP-IN

DROP-IN KØLEPLADE **ZANUSSI** PROFESSIONAL

FUNKTION OG KONSTRUKTION


- ◆ Let at installere takket være en tilslutning mellem kabel og den digitale termostat.
- ◆ De nødvendige dimensioner til installation af apparatet er: 800/1130/1450 x 630 x 500 H mm.
- ◆ Luftudledningsgitret kan placeres på tre forskellige sider for at give en yderst fleksibel installering.
- ◆ Det digitale kontrolpanel omfatter:
 - Sluk-tænd kontakt.
 - Digital teletermostat.
 - Temperaturdisplay.
 - Justerbare temperaturindstillinger.
 - Manuel kontakt til afrimning.

- ◆ Ledningen mellem enheden og kontrolpanelet er cirka 1,5 m lang.
- ◆ Det formpressede overstyrke med en 30 mm dyb uddelingsplade har afrundede, rengøringsvenlige hjørner.
- ◆ Kondensvandet ledes bort igennem et hul på 17 mm i diameter, og vandet bliver transporteret til et fastgjort afløb.
- ◆ Afkølingen er konstant ved hjælp af et indbygget køleelement og har en kontakttemperatur på -20°C.
- ◆ Polyurethanisolering.
- ◆ Automatisk afrimning.
- ◆ Kølevæsken er R404 A.
- ◆ Alle modeller opfylder de standarder, der

kræves af de væsentligste internationale godkendelsesmyndigheder og er CE-mærkede.

- ◆ Udviklet og produceret på ISO 9001 og ISO 14001 godkendte fabrikker.

TEKNISKE DATA			
EGENSKABER	MODELLER		
	DI2RDP 340218	DI3RDP 340219	DI4RDP 340220
Udvendige mål - mm			
bredde	820	1150	1470
dybde	650	650	650
højde	464	464	464
Top/højde - mm	29	29	29
Top			
temp - °C	-20	-20	-20
Effekt - kW			
installeret-elektrisk	0.64	0.688	0.725
Nettovægt - kg	30	38	46

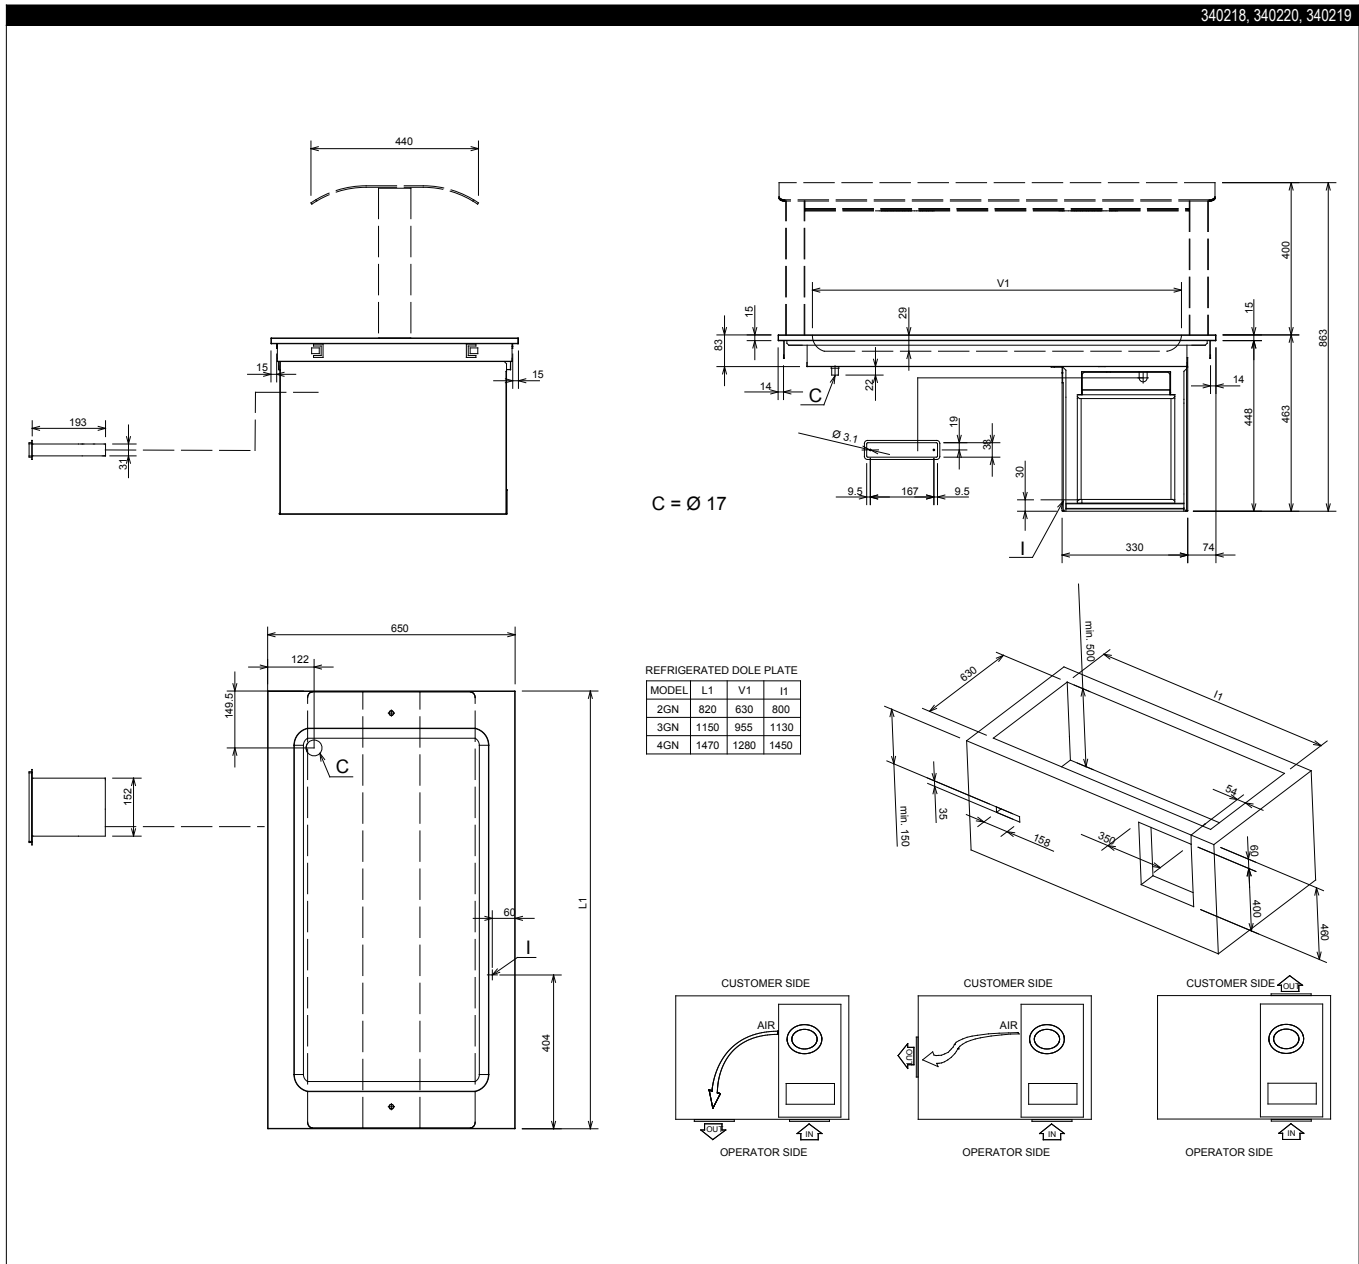

FORKLARING

	DI2RDP 340218	DI3RDP 340219	DI4RDP 340220
C - Vandafløb	1/2"	1/2"	
I - Eltilslutning	230 V, 1N, 50	230 V, 1N, 50	230 V, 1, 50



ZANUSSI
PROFESSIONAL

www.zanussiprofessional.com