

Forhandlermanual

LANDEVEJ	MTB	Trekking
City Touring/ Comfort Bike	URBAN SPORT	E-BIKE

Kassette

CS-HG400-9

CS-HG50-8

INDHOLDSFORTEGNELSE

VIGTIGT	3
SIKKERHEDSMÆSSIGE HENSYN.....	4
LISTE OVER NØDVENDIGT VÆRKTØJ.....	6
MONTERING	8
Montering af kassette.....	8
Tandhjulsmønster	9

VIGTIGT

- Denne forhandlermanual er primært beregnet til brug for professionelle cykelmekanikere.

Personer uden faglig uddannelse i samling af cykler bør ikke selv forsøge at montere komponenterne ud fra forhandlermanualerne.

Hvis du finder noget af informationen i manualen uklar, skal du ikke gå videre med monteringen. Kontakt i stedet sælgeren eller din lokale cykelhandler for at få assistance.

- Sørg for at gennemlæse samtlige betjeningsvejledninger, som følger med produktet.
- Du må ikke adskille eller ændre på produktet på anden vis end som anført i denne forhandlermanual.
- Samtlige forhandlermanualer og betjeningsvejledninger er tilgængelige online på vores hjemmeside (<http://si.shimano.com>).
- Sørg for at overholde gældende lovgivning og bestemmelser i det land og område, hvor du driver virksomhed som forhandler.

Af sikkerhedshensyn bedes du læse denne forhandlermanual grundigt inden ibrugtagning og følge anvisningerne for korrekt brug.

De følgende anvisninger skal til enhver tid overholdes for at forhindre personskade og skader på udstyr og omgivelser. Anvisningerne er inddelt efter hvor alvorlig fare eller skade, der kan opstå ved forkert brug af produktet.



FARE

Hvis anvisningerne ikke overholdes, vil det medføre død eller alvorlig tilskadekomst.



ADVARSEL

Hvis anvisningerne ikke overholdes, kan det medføre alvorlig tilskadekomst eller død.



OBS

Hvis anvisningerne ikke overholdes, kan det medføre personskade eller skade på udstyr og omgivelser.


SIKKERHEDSMÆSSIGE HENSYN

⚠ ADVARSEL

- **Sørg for at følge anvisningerne i manualerne, når du monterer produktet.**

Det anbefales at bruge udelukkende ægte Shimano-dele. Hvis dele såsom bolte og møtrikker løsner sig eller bliver beskadiget, kan cyklen pludselig vælte, hvilket kan forårsage alvorlig tilskadecomst.

Hertil kommer, at hvis justeringerne ikke udføres korrekt, kan der opstå problemer, som gør, at cyklen pludselig kan vælte, hvilket kan forårsage alvorlig tilskadecomst.

-  Sørg for at anvende sikkerhedsbriller eller beskyttelsesbriller for at beskytte dine øjne ved udførelse af vedligeholdelsesopgaver såsom udskiftning af dele.
- Forhandlermanualen bør gennemlæses grundigt og opbevares et sikkert sted til senere brug.


BEMÆRK

Husk også at informere brugerne om følgende:

- Hvis kæden bliver ved med at falde af tandhjulene, når du cykler, skal tandhjulene og kæden udskiftes.
- Produkterne er ikke garantidækket for almindeligt slid og nedbrydning som følge af normal brug og aldrig.

Montering og vedligeholdelse:

- Gearene skal med jævne mellemrum vaskes med et neutralt rensmiddel. Desuden kan du forlænge både gearenes og kædens levetid ved at rense kæden med et neutralt rensmiddel og smøre den.
- Anvend altid den anbefalede kombination af gear.
- Sørg altid for at anvende tandhjul med det samme gruppemærke – må aldrig bruges sammen med et tandhjul fra en anden gruppe.
(Afhængig af tandkombinationen vil nogle tandhjul ikke have et mærke.)







- Brug altid CS-HG400-9 sammen med CN-7701, CN-HG93, CN-HG73 eller CN-HG53. Der kan ikke anvendes andre kæder, da dimensionerne ikke passer.
- Brug altid CS-HG50-8 sammen med CN-HG40 eller CN-HG71. Der kan ikke anvendes andre kæder, da dimensionerne ikke passer.

Det faktiske produkt kan afvige fra illustrationen, da denne manual hovedsagligt er tænkt som en forklaring af produktets anvendelse.

LISTE OVER NØDVENDIGT VÆRKTØJ

LISTE OVER NØDVENDIGT VÆRKTØJ

Følgende værktøj kræves til montering, justering og vedligeholdelse.


Værktøj		Værktøj	
	TL-LR15		TL-SR21
	Svensknøgle		TL-SR23

MONTERING

MONTERING

■ Montering af kassette

1

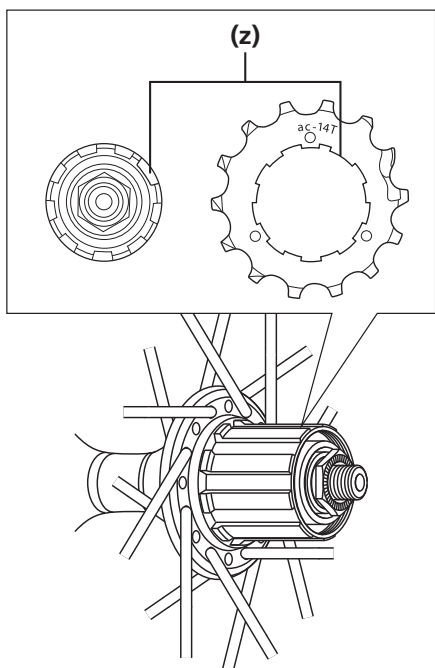

Når tandhjulene monteres, skal hvert tandhjul placeres, så den side med gruppemærket vender udad, og så den brede rille på frikranshuset er ud for den brede rille på hvert tandhjul.


(z) Bred rille



TEKNISKE TIP

Der er kun én bred rille på frikranshuset og på hvert tandhjul.
Kontroller, når tandhjulene monteres.

2

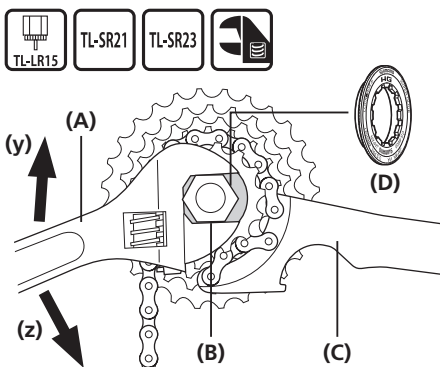

Montering af HG-tandhjul:
Stram låseringen med Shimano originalværktøjet TL-LR15.

Udskiftning af HG-tandhjul:
Afmonter låseringen med Shimano originalværktøjet TL-LR15 og TL-SR21/SR23.

(y) Montering
(z) Afmontering

(A) Svensknøgle
(B) TL-LR15
(C) TL-SR21/SR23
(D) Låsering

Tilspændingsmoment



30-50 Nm


BEMÆRK

Placer TL-SR21/SR23 på et tandhjul, der er mindre end det midterste tandhjul. Hvis det placeres på et tandhjul, der er større end det midterste tandhjul, vil værktøjet ikke været stabilt.


Tandhjulsmonster

CS-HG400-9

11T-32T (ar), 11T-34T (au), 11T-36T (cb)

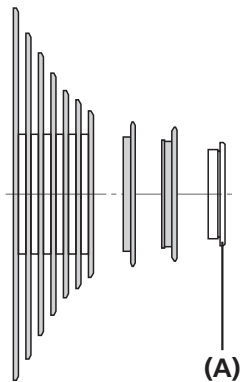


12T-36T (bh) (MTB)

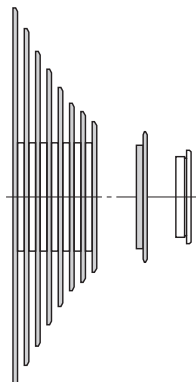


(A) Låsering

(B) Afstandsstykker til tandhjul

11T-28T (bg)

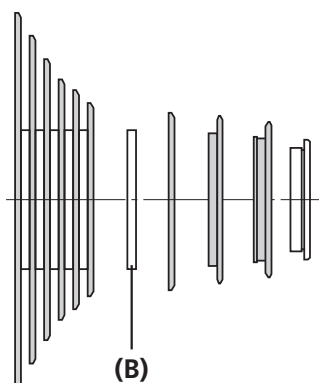

11-25T (G)

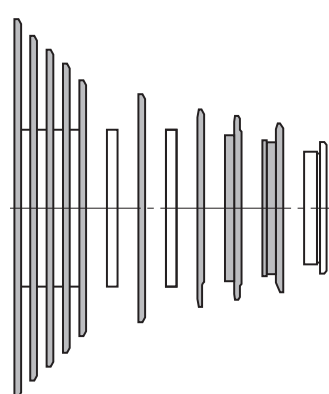

CS-HG50-8

11-28T (bf), 11-30T (an), 11-32T (aw), 11-34T (ca)

