



## Spånpladeskrue til træprofil, blankforzinket



Artikel: 542 355

SPÅNSKIVESKRUV B  
4,2X55 FZ1000  
SPÅNSKIVESKRUV  
BANDAD 4,2X55 FÖR  
TRÄREGEL PH2 FZB



### Anvendelsesområde

Spånpladeskruen er beregnet til montering af spånplader, board, krydsfiner eller gulvspånplader indendørs på træprofil.

### Beskrivelse

Skruen er ligebåndet og fremstillet af hærdet stål med blankforzinket overfladebehandling. Den er udstyret med Philips krydkærv PH2.

Hovedet er udstyret med fire skærende riller, der undersænker skruen og efterlader en plan overflade uden splinter.

Spånpladeskruen passer til de mest almindelige skrueautomater på markedet.


### Montering

Ved montering af båndet spånpladeskrue anbefales bits med neddrejet hals.

Anbefalet omdrejningstal: 30-55 mm 2800-4700 o/m.

### Specifikation

Materiale	Hærdet stål SAE1018
Overfladebehandling	Blankforzinket 5 µm
Skrueforbrug	Ca. 20 stk./m <sup>2</sup>
Korrosionsklasse	C1

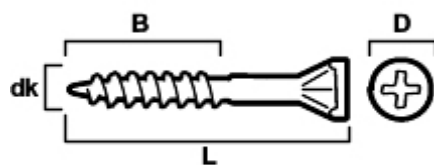

### Tekniske data - Enheder

Art.nr.	Dimension dk × L mm	D mm	B mm	Bits nr.	Antal/ enhed	Enheder/ storpak	Antal/ palle
<u>542 330</u>	4,2 × 30	7,4	20,0	PH2	1000	6	180
<u>542 345</u>	4,2 × 42	7,4	28,0	PH2	1000	6	180
<u>542 355</u>	4,2 × 55	7,4	35,0	PH2	1000	6	144

